




FICHA TÉCNICA

Puertas Fantasmas Ghost Doors Riel Oculto Con Amortiguación Para Puerta Corrediza Madera 60 Kg. Kit Profesional De Guías Para Puerta Corrediza Sin Riel En Piso.

Rieles ocultos en el suelo sin rieles visibles

Puerta fantasma con ruedas deslizantes de amortiguación silenciosa.

CÓDIGO:
AB1413

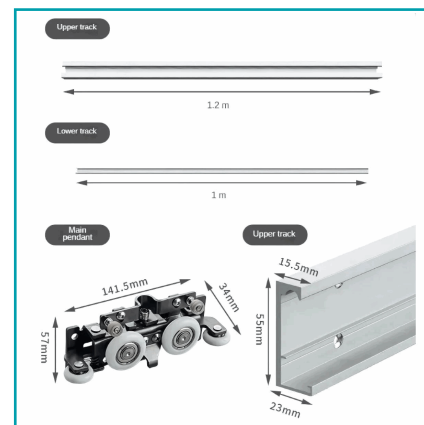

***Nombre:** Puertas fantasmas Ghost Doors Riel Oculto con Amortiguación para Puerta Corrediza madera 60 kg

Código de Barras: 7508500001109

Código de producto: AB1413

Procedencia: Importado

Tipo: Sistema Puertas Rodachines y Riel

INFORMACIÓN ADICIONAL

Riel Oculto Con Amortiguación Para Puerta Corrediza 60 Kg. Kit Profesional De Guías Para Puerta Corrediza Sin Riel En Piso.

- Sistema De Riel Oculto Para Puertas Corredizas Tipo "Fantasma", Ideal Para Acabados Modernos Sin Rieles Visibles En El Suelo.
- Incluye Riel Superior De 1.2 M Y Riel Inferior De 1 M, Ambos Fabricados En Aleación De Aluminio Resistente.
- Soportes Con Ruedas Deslizantes Silenciosas Y Amortiguadoras, Para Una Apertura Y Cierre Suaves.
- Capacidad De Carga Hasta 60 Kg, Compatible Con Puertas De Una Sola Hoja Con Ancho Entre 800 Y 1200 Mm.
- Ruedas Inferiores, Superiores Y Laterales Con Estructura Metálica Reforzada, Medidas Detalladas Para Fácil Instalación.
- Incluye Herrajes Completos: Tornillos Autorroscantes, Tacos De Expansión, Llaves Hexagonales Y Piezas De Sujeción.
- Ideal Para Uso Residencial U Oficinas Que Requieran Una Solución Estética Y Funcional De Puertas Corredizas.



Rieles ocultos en el suelo sin rieles visibles

Puerta fantasma con ruedas deslizantes de amortiguación silenciosa.




Capacidad de carga ≤60kg
(puerta de unasola hoja)


Rueda deslizante amortiguadora para puerta fantasma

Requisito de ancho de puerta: 800-1200mm.


Upper track




Lower track




Main pendant



Upper track



Lower positioning wheel



Lower track




Bottom wheel



Side wheel



Buffer



M11.5 * 33mm expansion pipe/M3.5 * 14mm/M3.5*15.5mm/M4 * 40mm self-tapping screw



M5 * 36mm self-tapping screw/hexagonal wrench

