


FICHA TÉCNICA

Purificador De Aire Portatil (Papr) Con Careta Profesional Grand Abstract (9181) Bateria Recargable.(2Años)



CÓDIGO:
BXI004

Item	Especificación
Velocidad del Flujo de Aire	170ml/min; 220ml/min;
Sistema	Detección y control automática. El sistema provee aire limpio a un ritmo estable y constante.
Encendido	3 Niveles de control de flujo de aire. Interruptor de On/Off (encendido/pagado) Apagado automatico luego de 30 minutos sin uso.
Sonido y luz de advertencia y autoprotección.	Baja batería / Obstrucción de filtro Obstrucción de flujo de aire provocando flujo bajo. Alta temperatura de batería.
Ruido	Maximo 60dB
Filtro de Alta Eficiencia	99.996% a 0.3um
Tipo de Filtro:	TH3P R SL
Tiempo de Cambio	1/25.000 s. de Luz a oscuridad
Dimensiones	224x190x70mm (8.81"x7.48"x2.75")
Peso	1097g (incluyendo filtro, cinturón y batería)
Tiempo de operación de batería	Nivel 1 > 10h / Nivel 2 > 9h
Bateria Recargable	Li-ION 14.8V 2200mAh
Tiempo de Carga	2.5 h
Ciclos de Recarga	>500
Temperatura de Funcionamiento	-5 °C ~ 55°C

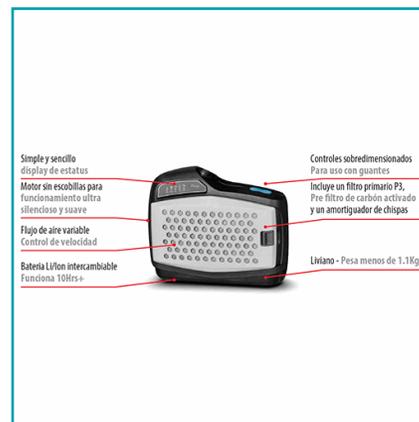

Código de producto: BXI004

Marca: CARBONE

Peso (Kg): 0.016 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Purificador De Aire Portatil (Papr) Con Careta Profesional Grand Abstract (9181) Bateria Recargable.(2Años)

FILTRO 9181



Simple y sencillo display de estatus

Motor sin escobillas para funcionamiento ultra silencioso y suave

Flujo de aire variable Control de velocidad

Batería Li/Ion intercambiable Funciona 10Hrs+



Controles sobredimensionados Para uso con guantes

Incluye un filtro primario P3, Pre filtro de carbón activado y un amortiguador de chispas

Liviano - Pesa menos de 1.1Kg

Item	Especificación
Velocidad del Flujo de Aire	170nl/min; 220nl/min;
Sistema	Detección y control automática. El sistema provee aire limpio a un ritmo estable y constante.
Encendido	3 Niveles de control de flujo de aire. Interruptor de On/Off (encendido,pagado) Apagado automatico luego de 30 minutos sin uso.
Sonido y luz de advertencia y autoprotección:	Baja batería / Obstrucción de filtro Obstrucción de flujo de aire provocando flujo bajo. Alta temperatura de batería.
Ruido	Maximo 60dB
Filtro de Alta Eficiencia	99.996% a 0.3um
Tipo de Filtro:	TH3P R SL
Tiempo de Cambio	1/25.000 s. de Luz a oscuridad
Dimensiones	224x190x70mm (8,81"x7,48"x2,75")
Peso	1097g (incluyendo filtro, cinturón y batería)
Tiempo de operación de batería	Nivel 1 > 10h / Nivel 2 > 9h
Batería Recargable	Li-ION 14.8V 2200mAh
Tiempo de Carga	2.5 h
Ciclos de Recarga	>500
Temperatura de Funcionamiento	-5 °C ~ 55°C

