




FICHA TÉCNICA

Lampara Sistema Lineal Led 1500 Mm, Controlador Dip De 50 W (35/40/45/50 W Ajustable), 3Cct (3000 K/4000 K/5000 K Ajustable), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Negro, Ac100-277 V -Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

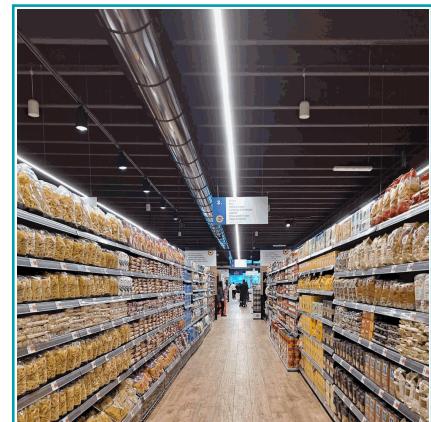

CÓDIGO:
COS0004 - BLACK

***Nombre:** Lampara Lineal colgante comercial 1.5m Negra frosted 7000lm DIP 35-50W ajustable 3000K/4000K/5000K CRI90 3 Cables AC100-227V

¿Dónde usarlo?: Galeras, showroom, supermercado, pasillos, tiendas, comercial, oficinas

Acabado: Brillante

Alto (cm): 150 cm

Ancho (cm): 6 cm

Bombillos: LED ajustable 3000K/4000K/5000K

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: (35/40/45/50W adjustable), 3CCT(3000K/4000K/5000K adjustable)

Capacidad 2: Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0.4

Capacidad 3: Clase de protección de iluminación Nivel 1

Características: Lampara negra Sistema continuo Lineal acabado negro lacado

Características 2: Sistema de alta eficiencia LED 5 años de garantía ON/OFF - DIP-switch

Características 3: Switching cycles 100000 / Vida útil 60000 hrs

Certificaciones: CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

Código de Barras: CTLS-1550-ADFD-03BK
(3000/4000/5000K)

Código de producto: COS0004 - BLACK

Color: Negro

Color de Luz: 3CCT(3000K/4000K/5000K adjustable)

Colores: Blanco

Compatible: Sistema Lineal Carbone

Eficiencia: 150lm/W - 7000lm - CRI 80 - 60000 hr -

Entrada de cable de: 100-277VAC

Especificaciones: Montaje en Riel track convencional de luz lineal de techo o colgante dos cables

Estilo de Diseño: Diseño Comercial de alta eficiencia cover frosted

Garantía: 5 años

Hz: 60Hz

Incluye: Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted

Intensidad: (35/40/45/50W adjustable)

Longitud: 1500 mm

Lumens: 7000 lm / 140lm/W

Marca: CARBONE

Material: Aluminio-PMMA

Materiales: Steel-PMMA/Aluminum-PC

Medida: 150 cm largo

Medida 2: 6 cm ancho

Medida 3: 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm

Modelo: Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar

No. De piezas: 1

Número de Cables: 2

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Lámparas

Tipo de Base: Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables

Voltaje: 120Volt - 60Hz.

Watts: (35/40/45/50W adjustable)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lampara Sistema Lineal Led 1500 Mm, Controlador Dip De 50 W (35/40/45/50 W Ajustable), 3Cct (3000 K/4000 K/5000 K Ajustable), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Negro, Ac100-277 V
-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

Lampara LED sistema Lineal COLOR NEGRO / Cover frosted

Compatible con todas las marcas de track de techo standar


**5 AÑOS
GARANTÍA**



FD | 120°

diffuse



120 D



DIP switch
35/40/45/50W
3CCT(3000K/4000K/5000K)



1500mm
10mm

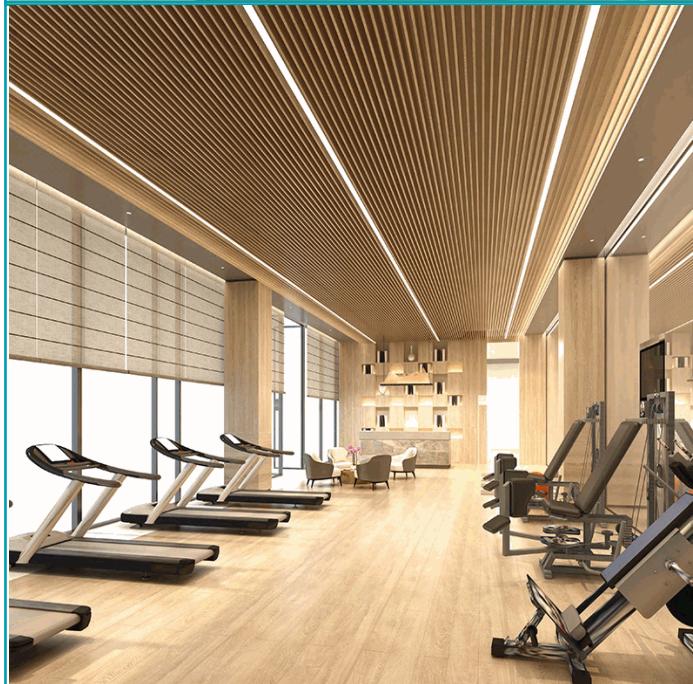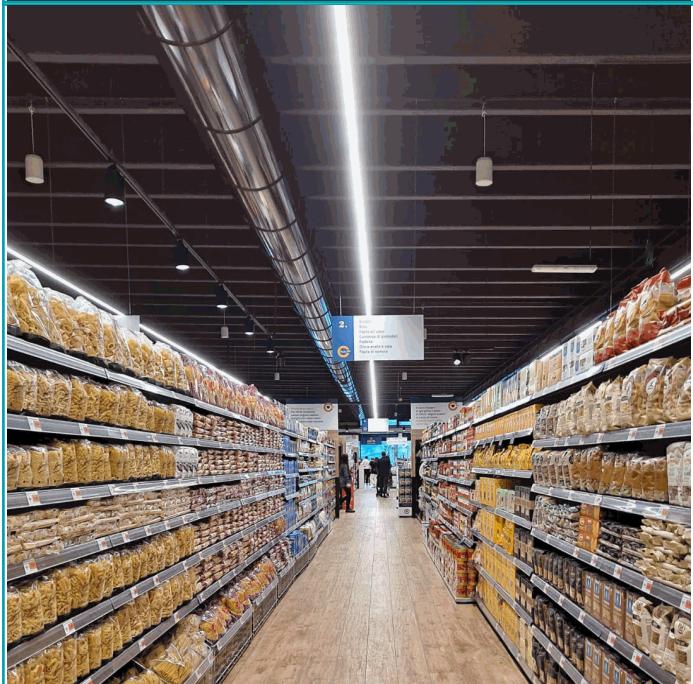





COMO INSTALAR

PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)

**PASO 2**

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)

**PASO 3**

Inserte la lampara al riel-track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado

**PASO 4**

Clipar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

