



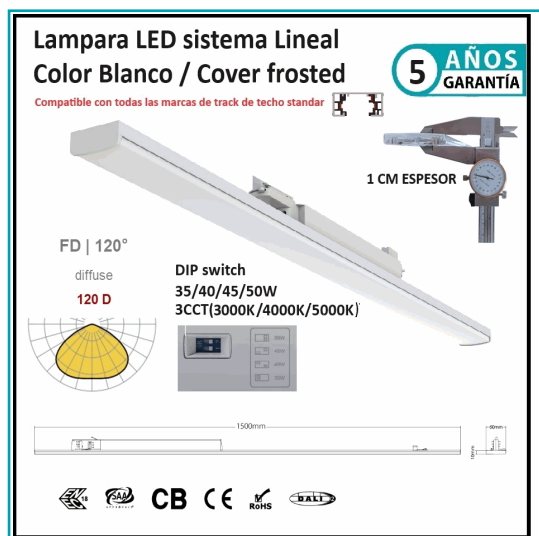

CÓDIGO:
COS0004 - WHITE

FICHA TÉCNICA

Lampara Sistema Lineal Led 1500 Mm, Controlador Dip De 50 W (35/40/45/50 W Ajustable), 3Cct (3000 K /4000 K/5000 K Ajustable), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Blanco, Ac100-277 V
-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

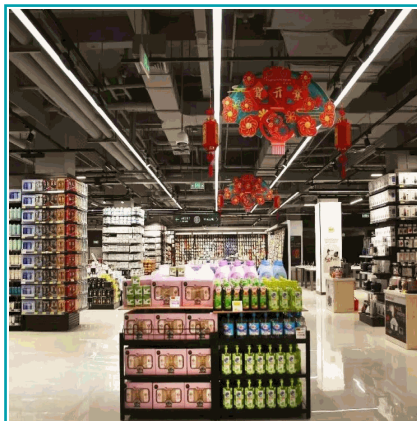

***Nombre:** Lampara colgante Lineal comercial 1.5m Blanca frosted 7000lm DIP 35-50W ajustable 3000K/4000K/5000K CRI90 3 Cables AC100-227V

Acabado: Brillante

Ancho (cm): 6 cm

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0.4

Características: Lampara blanca Sistema continuo Lineal acabado blanco lacado

Características 3: Switching cycles 100000 / Vida útila 60000 hrs

Código de Barras: CTLS-1550-ADFD-03WH (3000/4000/5000K)

Color: Blanco

Colores: Blanco

Eficiencia: 150lm/W - 7000lm - CRI 80 - 60000 hr -

Especificaciones: Montaje en Riel track convencional de luz lineal de techo o colgante dos cables

Garantía: 5 años

¿Dónde usarlo?: Galeras, showroom, supermercado, pasillos, tiendas, comercial, oficinas

Alto (cm): 150 cm

Bombillos: LED ajustable 3000K/4000K/5000K

Capacidad: (35/40/45/50W adjustable), 3CCT(3000K/4000K/5000K adjustable)

Capacidad 3: Clase de protección de iluminación Nivel 1

Características 2: Sistema de alta eficiencia LED 5 años de garantía ON/OFF - DIP-switch

Certificaciones: CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

Código de producto: COS0004 - WHITE

Color de Luz: 3CCT(3000K/4000K/5000K adjustable)

Compatible: Sistema Lineal Carbone

Entrada de cable de: 100-277VAC

Estilo de Diseño: Diseño Comercial de alta eficiencia cover frosted

Hz: 60Hz

Incluye: Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted

Longitud: 1500 mm

Marca: CARBONE

Materiales: Steel-PMMA/Aluminum-PC

Medida 2: 6 cm ancho

Modelo: Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar

Número de Cables: 2

Procedencia: Importado

Tipo: Lámparas

Voltaje: 120Volt - 60Hz.

Intensidad: (35/40/45/50W adjustable)

Lumens: 7000 lm / 140lm/W

Material: Aluminio-PMMA

Medida: 150 cm largo

Medida 3: 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm

No. De piezas: 1

Presentación: Caja

Se vende por: Unidad

Tipo de Base: Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables

Watts: (35/40/45/50W adjustable)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lampara Sistema Lineal Led 1500 Mm, Controlador Dip De 50 W (35/40/45/50 W Ajustable), 3Cct (3000 K /4000 K/5000 K Ajustable), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Blanco, Ac100-277 V

Lampara LED sistema Lineal Color Blanco / Cover frosted

Compatible con todas las marcas de track de techo standar

5 AÑOS
GARANTÍA

1 CM ESPESOR

FD | 120°


diffuse

120 D

DIP switch



35/40/45/50W


3CCT(3000K/4000K/5000K)



CB

CE

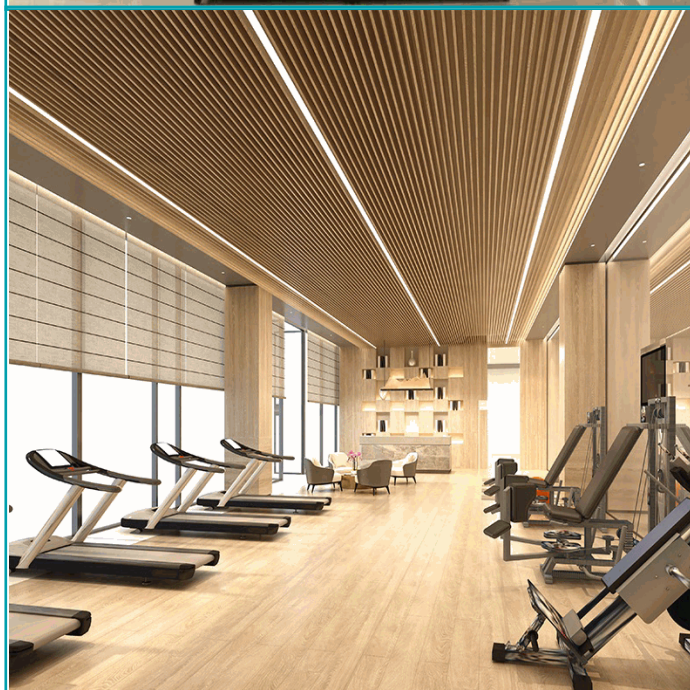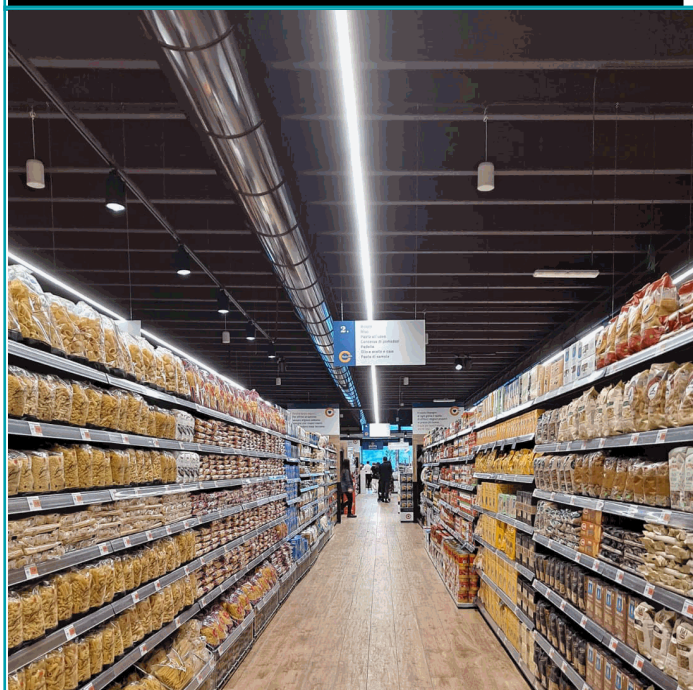


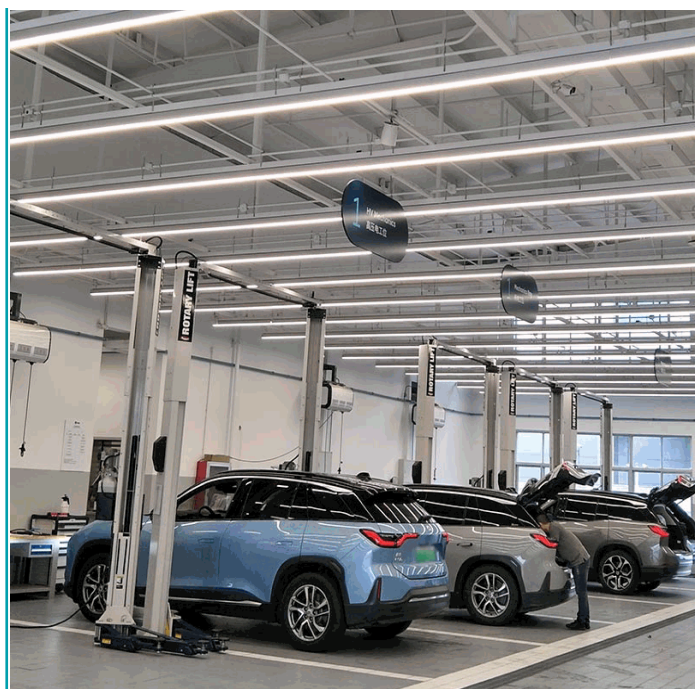

COMO INSTALAR


PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)




PASO 2

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)



PASO 3

Inserte la lampara al riel- track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado



PASO 4

Clipar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

