




## FICHA TÉCNICA

Lampara Sistema Lineal Led 600 Mm, Controlador Dip De 20 W (14/16/18/20 W Ajustable) (3000 K), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Blanco, Ac100-277 V

-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

**CÓDIGO:**  
**COS0005 - WHITE**

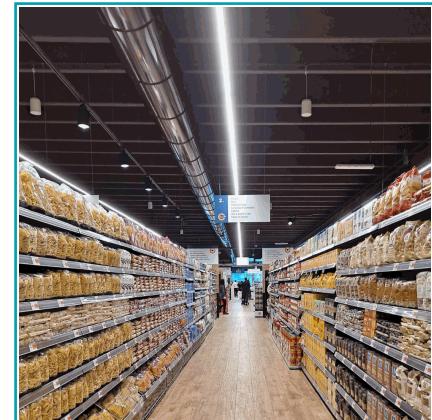

**\*Nombre:** Lampara Lineal colgante comercial 60 cm 3000K Blanca frosted 3200lm 20W DIP ajustable 14/16/18/20W CRI90 3 Cables AC100-227V

**¿Dónde usarlo?:** Galeras, showroom, supermercado, pasillos, tiendas, comercial, oficinas

**Acabado:** Brillante

**Alto (cm):** 60 cm

**Ancho (cm):** 6 cm

**Bombillos:** LED 4000K

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad:** (14/16/18/20W adjustable) (3000K)

**Capacidad 2:** Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0.4

**Capacidad 3:** Clase de protección de iluminación Nivel 1

**Características:** Lampara blanca Sistema continuo Lineal acabado blanco lacado

**Características 2:** Sistema de alta eficiencia LED 5 años de garantía ON/OFF - DIP-switch

**Características 3:** Switching cycles 100000 / Vida útil 60000 hrs

**Certificaciones:** CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

**Código de Barras:** CTLS-0620-30FD-03WH (3000k)

**Código de producto:** COS0005 - WHITE

**Color:** Blanco

**Color de Luz:** 3000K

**Colores:** Blanco

**Compatible:** Sistema Lineal Carbone

**Eficiencia:** 160lm/W - 3200lm - CRI 80 - 60000 hr

**Entrada de cable de:** 100-277VAC

**Especificaciones:** Montaje en Riel track convencional de luz lineal de techo o colgante dos cables

**Estilo de Diseño:** Diseño Comercial de alta eficiencia cover frosted



**Garantía:** 5 años

**Hz:** 60Hz

<b>Incluye:</b> Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted	<b>Intensidad:</b> (14/16/18/20W adjustable)
<b>Longitud:</b> 600 mm	<b>Lumens:</b> 3200 lm / 160lm/W
<b>Marca:</b> CARBONE	<b>Material:</b> Aluminio-PMMA
<b>Materiales:</b> Steel-PMMA/Aluminum-PC	<b>Medida:</b> 60 cm largo
<b>Medida 2:</b> 6 cm ancho	<b>Medida 3:</b> 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm
<b>Modelo:</b> Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar	<b>No. De piezas:</b> 1
<b>Número de Cables:</b> 2	<b>Presentación:</b> Caja
<b>Procedencia:</b> Importado	<b>Se vende por:</b> Unidad
<b>Tipo:</b> Lámparas	<b>Tipo de Base:</b> Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables
<b>Voltaje:</b> 120Volt - 60Hz.	<b>Watts:</b> (35/40/45/50W adjustable)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Lampara Sistema Lineal Led 600 Mm, Controlador Dip De 20 W (14/16/18/20 W Ajustable) (3000 K), Cri90, Cubierta Esmerilada, 3 Cables, Color Blanco, Ac100-277 V

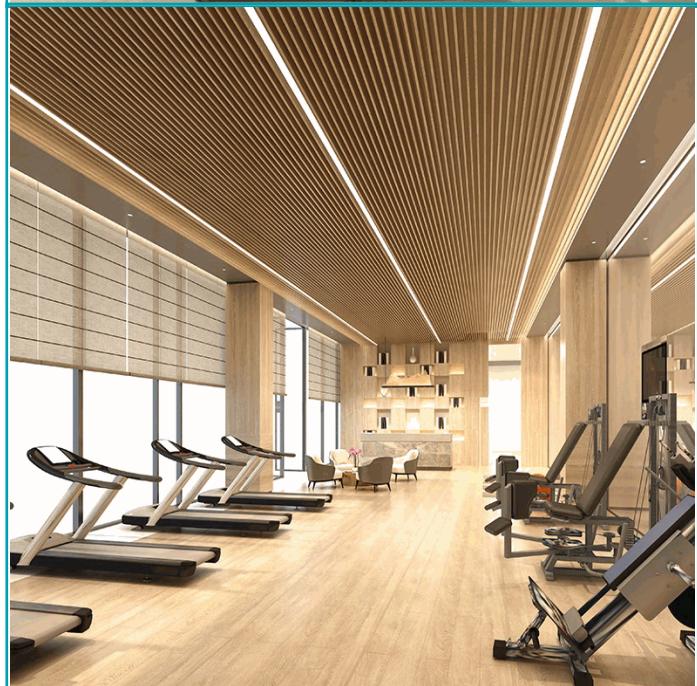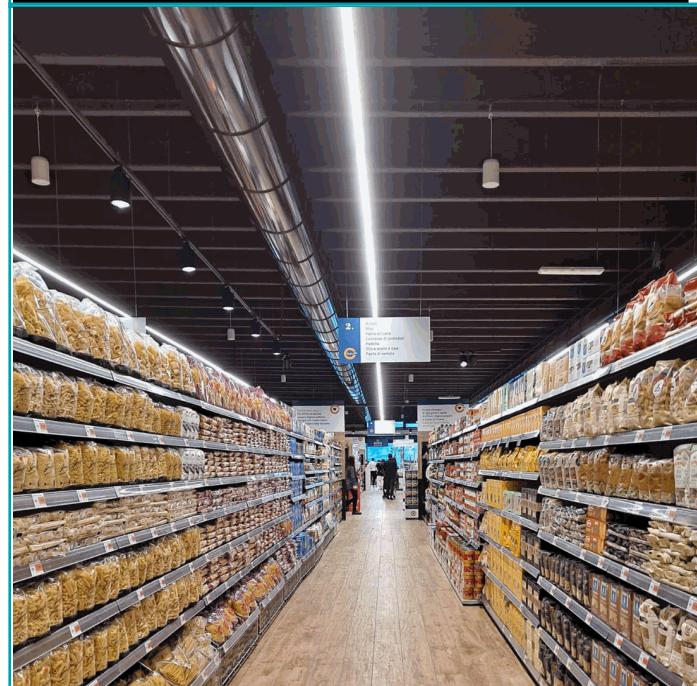




## COMO INSTALAR


### PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)



### PASO 2

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)



### PASO 3

Inserte la lampara al riel-track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado



### PASO 4

Cipar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

