



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3248		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA FREGADERO A LA PARED	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	NARIZ / AERADOR	LATÓN
MANERALES	ZAMAC	EXCENRICOS	LATÓN
CHAPETÓN	AC INOX		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LARGO MEZCLADORA	260 mm	LA MEZCLADORA SE INSTALA AL RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE TUERCAS EXCÉNTRICAS CON ROSCA DE 1/2" NPT, TUERCAS EXCÉNTRICAS ROSCADAS AL CUERPO POR MEDIO DE TUERCA LOCA Y EMPAQUE LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE TORNILLOS.
ALTO MEZCLADORA	170 mm	
DIÁMETRO MANERAL	40 mm	
ALTURA CUBIERTA	40 mm	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,990	

ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
CÓDIGO	TERMINADO	0,25 KG/CM2
3248	CROMO	

TIPO DE CARTUCHO
VÁSTAGO ASCENDENTE

GASTO
BAJA PRESIÓN


GASTO
BAJA PRESIÓN

GASTO
BAJA PRESIÓN

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

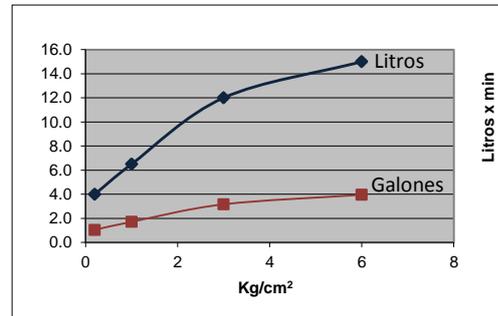

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	4.0	1.06
1.0	6.5	1.72
3.0	12.0	3.17
6.0	15.0	3.96