
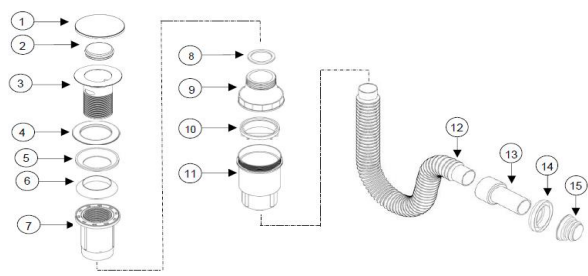




FICHA TÉCNICA

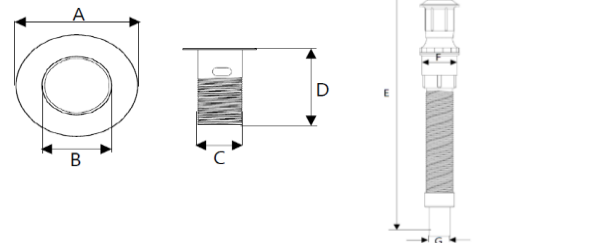
NORMATIVIDAD

CÉSPOL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4215		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
DESCRIPCIÓN:	CÉSPOL MINIMALISTA PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	-

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1.- TAPA PARA LA CONTRA	PLÁSTICO	9.- TAPA DE CUERPO	POLIPROPILENO
2.- MODEDA CON O-RING	ACERO INOX 304	10.- TRAMPA ANTIOLOR	POLIPROPILENO
3.- CONTRA	ACERO INOX 304	11.- CUERPO	POLIPROPILENO
4.- EMPAQUE	FOAMI	12.- TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO
5.- EMPAQUE CÓNICO SUPERIOR	HULE	13.- TUBO DE SALIDA	POLIPROPILENO
6.- EMPAQUE CÓNICO INFERIOR	HULE	14.- CHAPETÓN	POLIPROPILENO
7.- TUBO	POLIPROPILENO	15.- EMPAQUE	HULE
8.- EMPAQUE	HULE	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Dimensión A	59.94 mm	<p>1.- Inserte la contra (3) junto con su empaque (4) en el orificio del lavabo.</p> <p>2.- Por la parte inferior inserte los empaques cónicos (5), (6), en la contra (3), conecte el tubo de descarga (7) y rosque firmemente.</p> <p>3.- Coloque en el tubo de salida (13) el empaque (14) y su chapetón (15) para conectarlo al desagüe. Asegúrese que no existan fugas.</p>
Dimensión B	35 mm	
Dimensión C	36.6 mm	
Dimensión D	75 mm	
Dimensión E	475 mm~900 mm	
Dimensión F	52.80 mm	
Dimensión G	31.55 mm	
		

PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.303
------------------------	-------

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
GRIS	CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO DE AGUA, DETENER EL PASO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE PUEDEN OBSTRUIR LAS TUBERÍAS Y EVITAR EL REGRESO DE OLORES.

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
<p>ANTES DE CONECTAR EL CÉSPOL A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE QUE QUEDE FIJO Y DE EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CÉSPOL. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO. NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.</p>	<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

CAPACIDAD DE DESALOJO:
17 L/min

GARANTÍA:
“GARANTÍA ” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 3 AÑOS DE GARANTÍA.