



Complementos | Accesorios

Contra canasta para fregadero de acero inoxidable con P.V.C.


Código: **4814**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE | MATERIAL |
|-------------------------------|------------|
| 1. Tapón | ABS |
| 2. Canasta | Acero inox |
| 3. Empaque contra canasta | PVC |
| 4. Sello contra canasta | PP |
| 5. Esparrago roscado | POM |
| 6. Niple | POM |
| 7. Cuerpo contra canasta | Acero inox |
| 8. Empaque fomi | EVA |
| 9. Empaque de hule | PVC |
| 10. Espaciador contra canasta | PP |
| 11. Empaque | PVC |
| 12. Tuerca unión | PP |
| 13. Tubo unión | PP |

Norma
N/A

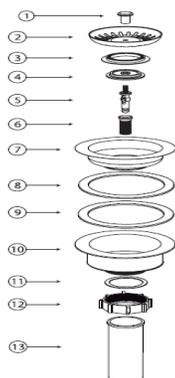


Acabado
Acero inox



DIMENSIONES

| | |
|--------|----------|
| ZONA A | Ø114 mm |
| ZONA B | G 1 1/2" |
| ZONA C | 170 mm |
| ZONA D | Ø37.8 mm |
| ZONA E | Ø33.5 mm |



Certificación
No

Peso del
producto Kg
0,17

Medidas de Instalación

- Coloque los siguientes componentes en orden: tapón, canasta, empaque de contra canasta, sello de contra canasta y a continuación rosque el esparrago para sujetar las piezas. Posteriormente inserte el niple y el cuerpo de la contra canasta por debajo del esparrago.
- Por la parte del fregadero, coloque la contra canasta y su empaque, por la parte inferior coloque el empaque de hule y posteriormente inserte el espaciador y rosque firmemente. Coloque el tubo de unión en la base del espaciador. Enseguida introduzca la tuerca unión en el tubo, únalo a la parte inferior de la contra canasta y rosque la tuerca unión.
- coloque el cespel (no incluido) al tubo unión de la contra canasta, e instale de acuerdo a las instrucciones de instalación del producto.

Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- Destinado para su uso en tarja o fregadero para las descargas de líquidos.
- Los empaques y tuercas deben rosar libres de brinco y forzamientos.

RECOMENDACIONES

Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.

Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.

Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que pueden dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario un franela suave humedecida con agua y luego secar.

No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

Siempre utilice refacciones marca dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador



Presión Gasto Litros Gasto Galones

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|