

FICHA TÉCNICA

Producto: Junta Ultra-Transparente De Vidrio-Vidrio De 10 -12 mm.

Código de producto	SA-PA02
Marca	CARBONE
Peso (Kg)	0.125
Tipo	Burletes de Vinil
Longitud	3 m
Material	Acrílico - PVB
Tecnología	Cinta 3M™ VHB™ 4910


BARRA
DE 3 MT

MATERIAL
ULTRA TRANSPARENTE
DE POLICARBONATO (PC)



3M VHB™

CINTA DOBLE
CONTACTO 3M
ALTA CALIDAD





Junta Ultra-Transparente De Vidrio-Vidrio **SA-PA02** CARBONE

La junta SA-PA02 10 -12 mm, disponible para su uso en vidrio estándar y laminado, ofrecen una alternativa a la silicona, proporcionando un acabado elegante y mínimo para mejorar la estética general de las divisiones de vidrio internas, adecuado para vidrio estándar y laminado en espesores de 8,8 mm, 10 mm, 10,8 mm y 12 mm

Está fabricada con un polímero acrílico transparente como el vidrio que proporciona una claridad superior en comparación con las juntas secas de PVC estándar diseñadas para particiones internas de vidrio, utilizando la tecnología de cinta de alta adherencia **3M™ VHB™** para una calidad y duración superior.

Para asegurar la mejor unión entre la junta seca entre SA-PA02 10 -12 mm y el vidrio, sugerimos que los bordes pulidos estén limpios, libres de polvo y grasa, se recomienda que solicite a su proveedor de vidrio que corte 0,5 mm más pequeño en el borde plano de lo que se indica para fines de ajuste y función, con respectivo canto de 45°. Está bien tener un borde plano más pequeño; un borde plano más grande que el indicado puede hacer que la junta NO se pegue.

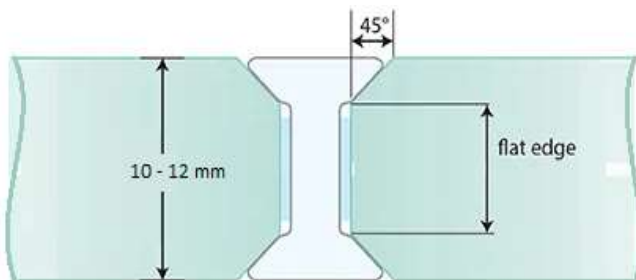

¿Qué es la cinta 3M™ VHB™ ?

Con las Cintas 3M™ VHB™, usted puede mantener la consistencia desde el boceto hasta la construcción, eliminando los fijadores visibles que distraen, como tornillos y pernos. Estas cintas de espuma acrílica de doble cara de alta resistencia le permiten crear de forma rápida y sencilla una unión duradera que en realidad construye fuerza con el tiempo. Con la capacidad de unirse a una variedad de materiales, incluyendo aluminio, acero, vidrio, plásticos y superficies pintadas y con recubrimiento en polvo, proporcionan soluciones de unión resistentes en casi cualquier cosa que usted pueda soñar.

Cree diseños atractivos

Cree fachadas impecables: aplique de forma rápida uniones prácticamente invisibles y permanentes y amplíe así sus alternativas a la hora de utilizar materiales.

Ventajas:

Estética

Flexibilidad de diseño

Resistencia

Detalles cinta 3M™ VHB™:

- El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
- La sujeción prácticamente invisible mantiene las superficies lisas
- Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
- El adhesivo transparente de 1,0 mm (0,040 pulg.) De uso general y el núcleo de espuma acrílica firme ofrecen un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad.
- Elimina la perforación, el esmerilado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza asociada.
- Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y más
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar fuerza de manipulación inmediata.
- Permite el uso de materiales más delgados, livianos y diferentes.

Aplicaciones recomendadas

- Unión de material transparente
- Monte letreros translúcidos retroiluminados
- Vidrio relleno de resina con unión de bordes
- Sustratos de metal, vidrio y alta energía superficial (HSE)
- Material decorativo y adornos
- Placas de identificación y logotipos
- Panel a marco
- Refuerzo al panel

Referencias:

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-VHB-Tape-4910/?N=5002385+3293242444&preselect=3293786499&rt=rud

<https://carbonestore.com/pages/search-results-page?q=+SA-PA02>