



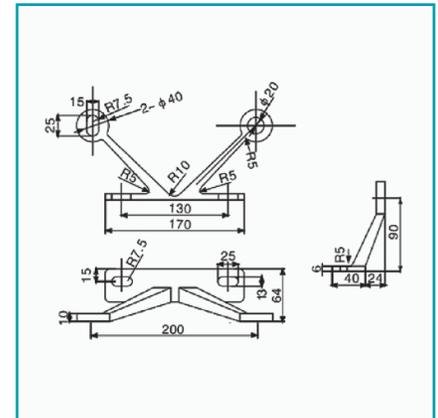

CÓDIGO:
FK2004T-PSS

FICHA TÉCNICA

Araña de 4 vías con aleta. No incluye pernos. Brillante. Para construcción de fachadas de vidrio. Construidas a base de acero inoxidable 304 para vidrios de 8 a 26 mm de espesor. Compatible con los pernos para anclaje F/T32 , F/T02 y F/T01.

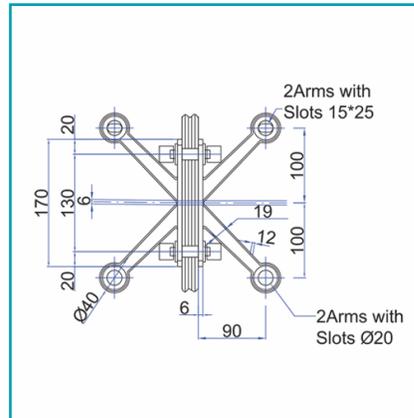

***Nombre:** Araña de 4 vías con aleta.

Acabado: Brillante

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Carga Radial Máxima: 1500 N

Código: FK2004T-PSS

Color: Acero inoxidable

Longitud: Largo aleta: 170 mm

Medida: Diámetro perforaciones circulares: 20 mm; Diámetro perforaciones rectangulares: 40 mm

Medida 3: Ángulo entre vías: 35°

Para vidrios de: 8 a 26 mm de espesor; Espesor de vidrio aleta: Desde 8 mm

Procedencia: Importado

Tipo: Sistema Fachada Arañas

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico

Ajustable recorte: No

Capacidad: Carga Axial Máxima: 2500 N

Características: Perforaciones en aleta: 4; Perforaciones por vía: 1

Código de producto: FK2004T-PSS

Compatible: Compatible con los pernos para anclaje F/T32 , F/T02 y F/T01

Material: Acero Inoxidable 304

Medida 2: Distancia entre vías: 200 mm; Distancia en vía y aleta: 90 mm

Nota: Pernos para anclaje F/T32 , F/T02 y F/T01 (Se venden por separado)

Peso (Kg): 2.4 Kg

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción

