



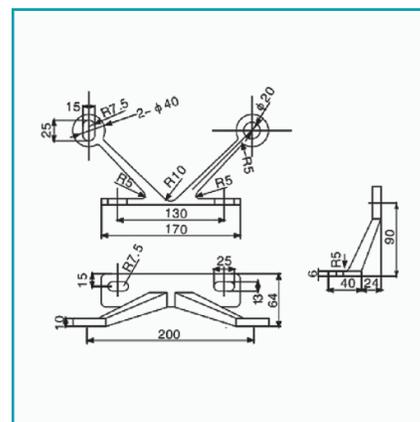

**CÓDIGO:**  
**FK2004T-PSS**

## FICHA TÉCNICA

Araña De 4 Vías Con Aleta. No Incluye Pernos. Brillante. Para Construcción De Fachadas De Vidrio. Construidas A Base De Acero Inoxidable 304 Para Vidrios De 8 A 26 Mm De Espesor. Compatible Con Los Pernos Para Anclaje F/T32 , F/T02 Y F/T01.

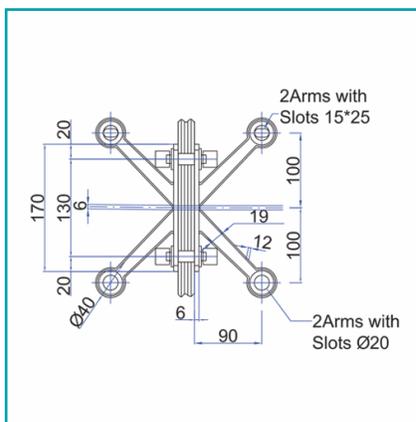

**\*Nombre:** Araña de 4 vías con aleta.

**¿Dónde usarlo?:** Para aplicaciones de uso arquitectónico

**Acabado:** Brillante

**Ajustable recorte:** No

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad:** Carga Axial Máxima: 2500 N

**Capacidad 2:** Carga Radial Máxima: 1500 N

**Características:** Perforaciones en aleta: 4; Perforaciones por vía: 1

**Código de producto:** FK2004T-PSS

**Color:** Acero inoxidable

**Compatible:** Compatible con los pernos para anclaje F/T32 , F/T02 y F/T01

**Longitud:** Largo aleta: 170 mm

**Marca:** CARBONE

**Material:** Acero Inoxidable 304

**Medida:** Diámetro perforaciones circulares: 20 mm; Diámetro perforaciones rectangulares: 40 mm

**Medida 2:** Distancia entre vías: 200 mm; Distancia en vía y aleta: 90 mm

**Medida 3:** Ángulo entre vías: 35°

**Nota:** Pernos para anclaje F/T32 , F/T02 y F/T01 (Se venden por separado)

**Para vidrios de:** 8 a 26 mm de espesor; Espesor de vidrio aleta: Desde 8 mm

**Peso (Kg):** 2.4 Kg

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Sistema Fachada Arañas

**Usos:** Construcción

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Araña De 4 Vías Con Aleta. No Incluye Pernos. Brillante. Para Construcción De Fachadas De Vidrio. Construidas A Base De

Acero Inoxidable 304 Para Vidrios De 8 A 26 Mm De Espesor. Compatible Con Los Pernos Para Anclaje F/T32 , F/T02 Y F/T01.

