




FICHA TÉCNICA

Fix All High Tack Soudal (Viscosidad Baja) Pegamento De Alta Adherencia Y Resistencia Blanco 290ml.

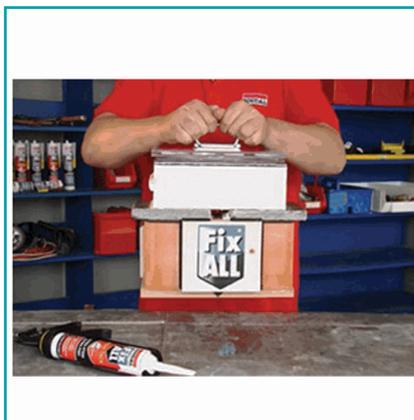

CÓDIGO:
H-0760(Soudal)

***Nombre:** High Tack Fix All SODAL (viscosidad media) pegamento alta adherencia y resistencia blanco 290ml

Alargamiento a la rotura: 500%

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: 5411183096325

Color: Blanco

Consistencia: Pasta estable

Densidad de vapor relativa: 1.4 ; 20 °C

Forma física: Pasta

Inflamabilidad: Poco combustible

Marca: SODAL

Movimiento admisible máximo: ± 20 %

Para su Uso En: Interior y exterior, superficies irregulares.

Procedencia: Importado

¿Dónde usarlo?: Todos los materiales y superficies.

Base: Polímero MS

Características: Pegado final súper fuerte, elasticidad permanente. Se puede pintar inmediatamente. Se puede aplicar en presencia de agua, puede pegar espejos, no mancha granito, mármol o materiales delicados.

Código de producto: H-0760(Soudal)

Compatible: Pistola para High Tack código H-0773(SODAL)

Densidad: 1,47g/mL; 1400 kg/m³ ; 20 °C

Dureza: 50 ±5 Shore A

Formación de piel: Ca. 5 min.

Log Kow: No aplicable (mezcla)

Módulo de elasticidad: 1,30 N/mm²

Olor: Olor característico

Peso (Kg): 0.55 Kg

Propiedades comburentes: Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes

Propiedades explosivas: Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas

Rango de temperaturas: -40°C a +90°C

Resiste: Resistente a los hongos.

Sistema de polimerización: Polimerización por la humedad en el aire

Solubilidad agua: agua ; insoluble

Tiempo de polimerización: 4 mm/24h

Usos: Construcción

Punto de inflamación: > 240 °C

Recuperación elástica: > 75 %

Se vende por: Cartucho

Solubilidad: disolventes orgánicos ; soluble

Tensión máxima: 2,40 N/mm²

Tipo: Alta Adherencia

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fix All High Tack Soudal (Viscosidad Baja) Pegamento De Alta Adherencia Y Resistencia Blanco 290ML.

