




FICHA TÉCNICA

Espuma Expansiva Soudal Genius Gun De 600ML. Modelo Patentado Con Cierre Y Menos Desperdicio.

CÓDIGO:
H-0765(Soudal)

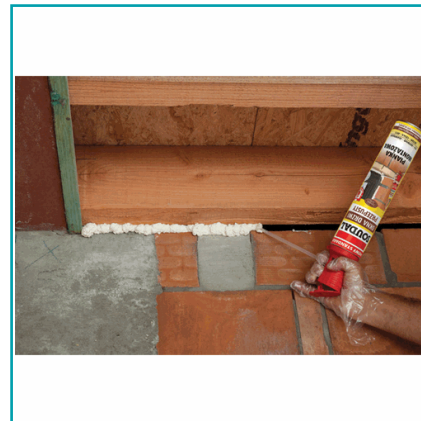

¿Dónde usarlo?: Montaje de puertas y ventanas, relleno de cavidades

Almacenamiento: Almacenado en lugar seco y fresco, entre +5°C y +25°C. Almacenar el producto siempre de pie.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Rendimiento (FEICA OCF TM 1003) 600ml de espuma originan 20L en expansión libre

Características 2: Elevado rendimiento para relleno. Excelente aislamiento térmico y acústico. Espuma estable, sin post-expansión. Excelentes características para montaje.

Certificaciones: CE

Código de producto: H-0765(Soudal)

Consistencia: Espuma estable

Curado Total: (20°C/65% H.R.) 1,5 horas para un cordón de 3 cm

Especificaciones: Conductividad térmica 33 mW/m.K; Fuerza de presión (DIN 53421) 3 N/cm²; Fuerza de tracción (DIN 53423) 7 N/cm². Estructura Aprox. 70 a 80% de celdas cerradas

Formación de piel: (20°C/65% H.R.) Aprox. 10 min.

Material: Espuma

Advertencia: Respetar las normas habituales de higiene y seguridad en el trabajo. Utilizar guantes y gafas de protección. Eliminar la espuma mecánicamente, nunca quemar.

Base: Poliuretano

Capacidad: Reutilizable hasta 6 semanas después de su primer uso

Características: Excelente adherencia sobre todos los soportes. Modelo patentado con cierre y menos desperdicio

Características 3: Ajuste perfecto a la mano se aplica fácilmente con una sola mano. Dosificación precisa Perfecto control sobre la cantidad de espuma aplicada. Sistema de endurecimiento por humedad del aire

Código de Barras: 5411183118829

Color: Amarillo

Curado Funcional: Secado (20°C/65% H.R.) Apx. 20-25 min.

Densidad: Aprox. 25kg/m³

Familia de Color del Sellador: Amarillo

Marca: SOUDAL

Materiales: Poliuretano (PU)

Observaciones: No tiene adherencia con polietileno (PE), polipropileno (PP) y politetrafluoroetileno (PTFE).

Peso (Kg): 0.72 Kg

Procedencia: Importado

Resistencia al Corte (PSI): Resistencia al corte (DIN 53427): 17 N/cm2

Se vende por: Unidad

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C

Usos: Construcción

Para su Uso En: Montaje de puertas y ventanas. Relleno y obturación de cavidades, grietas, aperturas en tejado, paredes, y muros. Para pantalla acústica, aislamiento lo que hace una refrigeración lo que conlleva un ahorro en consumo eléctrico

Presentación: Caja

Resiste: Fuego (DIN 4102): B3

Resistente a temperaturas: -40°C a +90°C (después de curado)

Temperatura de Almacenamiento: +5°C y +25°C.

Tipo de Contenedor: Genius gun diseño patentado, fácil de usar y reutilizable después de abierto

INFORMACIÓN ADICIONAL

Genius Gun Es Una Espuma De Poliuretano Mono Componente Y Auto-Expansiva. El Sistema Fácil De Genius Gun, Asegura Una Óptima Ergonomía A La Mano, Un Control Preciso Y Una Dosificación Perfecta.

Su Dispositivo Especial Para Su Cierre, Asegura La Durabilidad Del Producto Durante Varias Semanas.

