




FICHA TÉCNICA

Acrílico Siliconizado Pintable Paracryl Deco Color Blanco 310Ml. Silicon Pintable

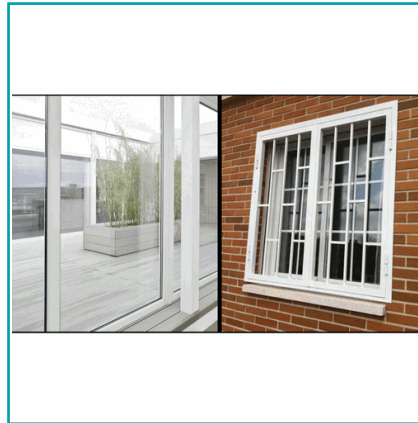

CÓDIGO:
H-0771.001

¿Dónde usarlo?: Desarrollado específicamente para sellar y llenar juntas con poco movimiento

Alargamiento a la rotura: >500%

Cantidad x Empaque: 25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Características: Sellador plasto elástico de alta calidad a base de una dispersión acrílica. Fácil de aplicar

Características 3: La pintura con la que se pinta la junta no se agrieta. Mantiene un acabado mate

Código de Barras: 5413624104019

Color: Blanco

Compatible: Pistola para silicón código H-0774(SOUDAL)

Consistencia: fresco entre +5°C y +25°C

Densidad: 1,1 g/ml

Dureza: Shore A 24

Formación de piel: Formación de película (23°C y 50% H.R.) 30 min

Material: Silicona

Advertencia: Leer el manual de operación y seguir todas las instrucciones antes de usar producto. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Apariencia: Pasta

Capacidad: Deformación máxima admisible: 12,5%

Características 2: Se puede pintar al cabo de tan sólo 30 minutos.

Certificaciones: CE, 14 DL Chemicals, EN 15651-1 F INT No. DoP: MP0060031, A+

Código de producto: H-0771.001

Color del Adhesivo: Blanco

Conservación: Envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C, Mínimo 12 meses

Contenedor Sellador: Cartucho

Densidad relativa: 1

Forma/estado: Líquido

Marca: PARACRYL BELGIUM

Modo de aplicación: Con pistola manual o neumática.

Módulo de elasticidad: 0,12 N/mm²

Olor: Característico

Para Uso: Se puede utilizar como imprimación una parte de Paracryl Deco diluida en agua.

Presentación: Caja

Punto de inflamación: > 200 °C

Recuperación elástica: < 50%

Resistente a temperaturas: -20°C - +80°C

Sistema de polimerización: Evaporación de agua

Temperatura de Almacenamiento: +5°C y +25°C.

Tensión máxima: 1,0 N/mm²

Tipo 2: Acrilatos

Velocidad: Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)
0,5 mm/24 horas

Observaciones: Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas. El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio téc

Para su Uso En: Especial para aplicaciones de arquitectura, carpintería y construcción. Posee una excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción lisos y porosos.

Peso (Kg): 0.56kg

Procedencia: Bélgica

Recomendaciones: Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia.

Resiste: % resistencia a la ruptura: >500%

Se vende por: Unidad

Solubilidad agua: Si es soluble en agua

Temperatura de aplicación: +5°C - +40°C

Tipo: Silicones Pintables

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Acrilico Siliconizado Pintable Paracryl Deco Color Blanco 310MI. Silicon Pintable

