




CÓDIGO:
HGT-BD/BC-698

FICHA TÉCNICA

Congelador Solar 698L. 166W.24V. Panel Solar 1050W..1800X765X890Mm. Cable 12M. Condensador Interno. (Incluye: 03 Paneles Solares(3Pzs. 350W C/U), Control 40A, Batería 400Ah (200Ah*2 Unds) Y Adaptador Ac/Dc)

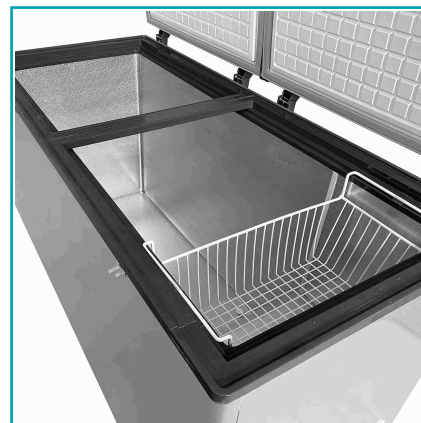

***Nombre:** Congelador Solar 698L. DC 24V. Panel Solar 1050W

Advertencia: El cable suministrado debe conectarse a una conexión de 24V en la batería o el controlador de carga.

Características: Condensador Interno. Descongelamiento Manual. Puerta doble superior abierta. Llave y cerradura: Incluido

Código de Barras: HGT-BD/BC-698

Color: Blanco

Especificaciones: Refrigerante:R134a.

Incluye: Panel Solar 1050W. Incluye:(3pzs.350W c/u). (Incluye: Control 40A, Batería 400Ah (200Ah*2 unds) y Adaptador AC/DC)

Material: Acero/Plástico

Modelo: HGT-BD/BC-698

Para Uso: Adecuado para áreas con poco suministro de energía. Perfecto para almacenar alimentos congelados,carne,helado,hielo,etc. Fácil de limpiar.

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Neveras a gas y solares

¿Dónde usarlo?: Uso doméstico (viajes,excursiones,campamentos)

Capacidad: 698L

Certificaciones: CE/CB/HIJO/SASO/RoHS, CB, ce, RoHS, SASO

Código de producto: HGT-BD/BC-698

Eficiencia: Larga durabilidad.

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE

Medida: 1800x765x890mm

Observaciones: Clase climática: NS/N/ST/T

Presentación: Caja

Recomendaciones: Protección del medio ambiente.

Temperatura: Rango de Temperatura: <=-18 grados

Tipo de corriente (polo): DC 24V

Usos: Cocina**Voltaje:** 166W

INFORMACIÓN ADICIONAL

Congelador Solar 698L. 166W.

- Voltaje De Entrada: 24V.
- Incluye: 3 Paneles Solares (3Pzs. 350W C/U)=1050W
(Incluye: Control 40A, Batería 400Ah (200Ah*2 Unds) Y Adaptador Ac/Dc)
- Rango De Temperatura: <=-18 Grados
- Tamaño:1800X765X890Mm.
- Descongelamiento: Manual
- Refrigerante:R134A
- Cable 12M.
- Puerta Doble, Superior Abierta.
- Condensador Interno.
- Llave Y Cerradura: Sí.
- Termostato: Mecánico.
- Clase Climática: Ns/N/St/T
- Uso:Doméstico.
- Gran Capacidad De Carga, Seguro, Fiable.
- Peso Bruto: 86.60 Kg.
- Peso Neto: 76.21 Kg.

Panel Solar 300W

- Tipo:300-60M
- Potencia Máxima:300W
- Voltaje Circuito Abierto:40.1V
- Corriente De Corto Circuito:9.71A
- Voltaje Máximo:32.6V
- Corriente De Poder Máximo:9.21A
- Sistema De Voltaje Máximo:1000V
- Temperatura De Operación:-40°C +85°C
- Dimensión:1640*992*35Mm
- Advertencia:Los Modulos Solares Generan Electricidad Tan Pronto Como Están Expuesto A La Luz. Un Módulo Por Sí Solo Está Por Debajo Del Voltaje Extra Bajo De Seguridad De Nivel, Pero Múltiples Módulos Conectados En Serie (Sumando El Voltaje) Representan Un Peligro.
- Certificación:Iso 9001-2000,Ce,Rohs

Panel Solar 1500W

- Tipo:156-150M
- Pico Máximo:150W
- Voltaje Máximo:18.0V
- Corriente Máxima:8.35A
- Voltaje Circuito Abierto:22.0V
- Corriente Circuito Corto:8.75A
- Dimensión:1470*670*35 Mm
- Serie Máxima:20.0A
- Limite Reverso:8.75A
- Advertencia:Los Modulos Solares Generan Electricidad Tan Pronto Como Están Expuesto A La Luz. Un Módulo Por Sí Solo Está Por Debajo Del Voltaje Extra Bajo De Seguridad De Nivel, Pero Múltiples Módulos Conectados En Serie (Sumando El Voltaje) Representan Un Peligro.
- Certificación:Iso 9001-2000,Ce,Rohs

