

PULSAR PLUS NORTEAMÉRICA

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar Plus
Color	Negro mate
Longitud del cable	7,6 m
Protocolo de carga	SAE J1772
Dimensiones	19,8 x 20 x 9,9 cm (sin cable)
Peso	2 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Seguridad eléctrica	UL 2594, UL 2231
Cumplimiento EMC	FCC parte 15 Clase B, CAN ICES-003B / NMB-003B


Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth
Identificación de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Información del estado del cargador	RGB LED Halo, aplicación y portal myWallbox
Características incluidas	Power Sharing
Control por voz	Funciona con Amazon Alexa y Google Home

Especificaciones eléctricas

	Modelo 40A	Modelo 48A
Potencia de carga	9,6 kW	11,5 kW
Corriente nominal	40 A	48 A
Tipo de conexión	NEMA 14-50 o cableado	Cableado
Tensión nominal CA ± 10 %	240/208 V (Nivel 2), 60Hz	
Tipo de conector	SEA J1772 Tipo 1	
Corriente configurable	de 6 A a corriente nominal	
Parámetros ambientales	Instalaciones interiores y exteriores NEMA Tipo 4 por UL 50E	

Dimensiones

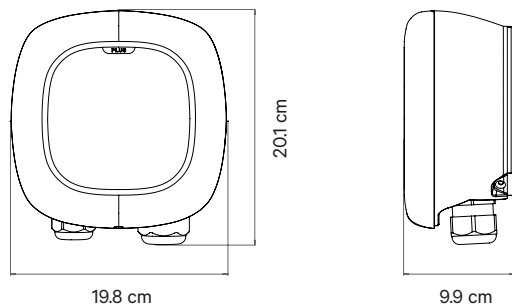

Composición del número de pieza

A
B
C
E
F
G

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: XXXX-X-X-X-XXX-X
22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R
Input/Output:
208/240VAC, 60Hz, 48A

	Código	Definición
A Modelo	PUP1	Pulsar Plus Norteamérica
B Cable	U	7,6 m
C EVC	1	Tipo 1
D Potencia	5 6	9,6 kW 11,5 kW
E Versión	0 N C G	Cableado Versión enchufable Cableado + OCPP NEMA 14-50P + OCPP
F Personalizado	002	Negro mate
G Revisión	X	Revisión X