



CÓDIGO:
LT083

FICHA TÉCNICA

Reflector De Pedestal Led 21000 Lúmenes. Trípode Ajustable. Torre De Iluminación 3 Focos 50W. Altura 2 Mts



Fuente de Luz LED

Ideal para trabajos nocturnos



21000 LÚMENES



POTENCIA NOMINAL 150W



Mango antideslizante



Soporte de trípode con bloqueo



Lentes de vidrio de alta transparencia



Carcasa de aluminio fundido a presión



Collares de bloqueo giratorios



21000 lm, 6500 K LED blanco luz de día

***Nombre:** Reflector de Pedestal LED 21000 Lúmenes

Código de Barras: 7450315487485

Código de producto: LT083


Procedencia: Importado

Tipo: Reflectores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reflector De Pedestal Led

- Torre De Iluminación Led De Alta Potencia Con 3 Focos De 50W Cada Uno, Ideal Para Trabajos Nocturnos O Zonas De Baja Visibilidad.
- Brinda Hasta 21000 Lúmenes De Brillo En Luz Blanca 6500K, Perfecta Para Construcción, Mecánica, Talleres Y Exteriores.
- Trípode Ajustable En Altura De 38.2 A 75.2 Pulgadas, Con Base Reforzada Para Máxima Estabilidad.
- Diseño De Doble Uso: Puede Emplearse Montada En El Trípode O Como Lámpara De Piso Desmontando La Estructura.
- Focos Ajustables Con Giro Horizontal Y Rotación Vertical 360° Para Iluminar Exactamente Donde Se Necesite.
- Carcasa De Aluminio Fundido A Presión Que Garantiza Durabilidad, Resistencia Y Disipación Eficiente Del Calor.
- Lentes De Vidrio De Alta Transparencia Y Mango Antideslizante Para Un Manejo Seguro.
- Funciona Con Enchufe De Seguridad De Tres Pines Y Cableado Robusto Para Uso Intensivo.

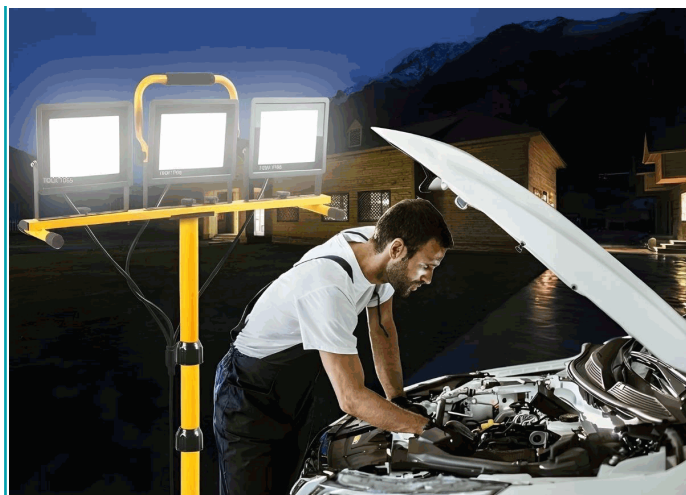

Fuente de Luz LED

Ideal para trabajos nocturnos



21000 LÚMENES




POTENCIA NOMINAL 150W



AJUSTE LIBRE

Diseño de doble propósito para una iluminación precisa donde y como la necesite.

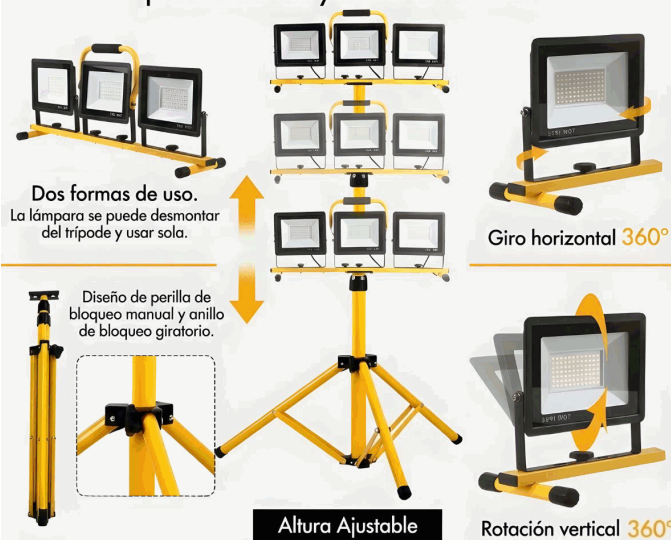

APLICABLE A DIVERSAS OCASIONES

Ilumina cualquier lugar en interiores o exteriores



ILUMINACIÓN POTENTE




Perlas de luz de alto brillo, vidrio templado



CONEXIÓN SEGURA



Enchufe de seguridad de tres orificios y cableado robusto



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA



Carcasa de aluminio fundido a presión



BASE ESTABLE



Soporte reforzado y engrosado para máxima estabilidad.



38.2"-75.2"

