

CARRO MANUAL PARA VIGA TIPO I
3 TON DE CAPACIDAD

Acero Reforzado
3T
 6.000 libras (3T)

100-150mm Ancho Ajustable

Ideal para Elevación con Polipasto

3 TON
 6,000 libras (3T)

Gran Capacidad 6,000 libras (3T)

Ajustable en Vig. Tipo I de 100-150mm

Engrasadores para Fácil Lubricación

Rodillos Suaves Cojinetes Sellados

FICHA TÉCNICA

Trolley Manual Sencillo 3 Ton Para Viga 100-150 Mm Polipasto Carro De Viga. Uso Industrial Pesado



| Carga Nominal (t) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | |
|---|--------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|----------|-----|-------|-------|
| FCI Code | 210 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | | | | |
| Carga de prueba (ton) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | | | | |
| Radio de giro mínimo (m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| Ten de la cadena manual a plena carga (N) | 42.4 | 42.4 | 80 | 112 | 176 | 228 | | | | |
| Altura estándar de la cadena (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| RF Dimensiones | Acero | 175 | 185 | 245 | 220 | 280 | 290 | 275 | 335 | 395 |
| | Banco | 175 | 205 | 230 | 275 | 300 | 380 | | | |
| | Cadena | 185 | 235 | 250 | 310 | 345 | 455 | | | |
| | Huella | 95 | 135 | 155 | 185 | 205 | 285 | | | |
| RF Dimensiones | RF | 29 | 46 | 52 | 70 | 72 | 80 | | | |
| | RF | 68-120 | 68-120 | 88-145 | 100-150 | 100-175 | 125-203 | | | |
| RF Dimensiones | RF | 4.1 | 6.35 | 9.2 | 9.85 | 12.4 | 15.05 | 18 | 27.55 | 30.35 |
| | RF | 211*16*15.8 | 232*118 | 24.5*24.5*20.5 | 27.5*25*22.5 | 32*31*28 | 40*40*36 | | | |
| Tamaño del paquete (cm) | 211 | 282*182*18 | 302*182*18 | 352*212*18 | 372*212*18 | 442*212*18 | | | | |

CÓDIGO:
LT170

***Nombre:** Trolley Manual Sencillo

Código de Barras: 7450316367485

Código de producto: LT170

Procedencia: Importado

Tipo: Troles

INFORMACIÓN ADICIONAL

Trolley Manual Sencillo 3 Ton Para Viga 100–150 Mm Uso Industrial

- Capacidad De Carga De 3 Toneladas, Ideal Para Trabajos Industriales Exigentes
- Diseño De Empuje Manual Para Desplazamiento Estable Y Preciso
- Compatible Con Vigas De 100 A 150 Mm De Ancho
- Construcción En Acero Resistente Para Mayor Durabilidad Industrial
- Rodamientos De Alta Calidad Que Reducen Fricción Y Esfuerzo Operativo
- Ideal Para Uso Con Polipastos Manuales O Eléctricos
- Fácil Instalación En Vigas Tipo I O H
- Uso Recomendado En Fábricas, Bodegas, Astilleros Y Líneas De Producción
- Acabado Anticorrosivo Que Prolonga La Vida Útil Del Equipo

CARRO MANUAL PARA VIGA TIPO I

3 TON DE CAPACIDAD

 Acero Reforzado
 3T
6.000 libras (3T)



 Ideal para Elevación con Polipasto

3 TON
6,000 libras (3T)


Gran Capacidad
6,000 libras (3T)

 100-150mm

Ajustable en Vig. Tipo I
de 100-150mm

 Engrasadores
para Fácil Lubricación

 Rodillos Suaves
Cojinetes Sellados

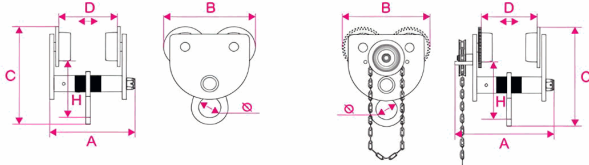

| Carga Nominal (t) | 1/2 | 1 | | 2 | | 3 | | 5 | | 10 | | |
|--|-------|------------|------|------------|------|----------------|-------|--------------|-------|----------|-----|----------|
| FCE Code | 210 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | 210 | 211 | |
| Carga de prueba (ton) | 0.625 | 1.25 | | 2.5 | | 3.75 | | 6.25 | | 12.5 | | |
| Radio de giro mínimo (m) | 0.9 | 1 | | 1.1 | | 1.3 | | 1.4 | | 1.5 | | |
| Tiro de la cadena manual a plena carga (N) | 42.4 | 42.4 | | 80 | | 112 | | 175 | | 228 | | |
| Altura estándar de la cadena (m) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| RT Dimension | A(mm) | 175 | 185 | 245 | 220 | 280 | 230 | 290 | 275 | 335 | 330 | 395 |
| | B(mm) | 175 | 205 | 230 | 230 | 275 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| | C(mm) | 185 | 235 | 250 | 250 | 310 | 310 | 345 | 345 | 455 | 455 | 455 |
| | H(mm) | 95 | 135 | 155 | 155 | 185 | 185 | 205 | 205 | 285 | 285 | 285 |
| | Ø(mm) | 29 | 46 | 52 | 52 | 70 | 70 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
| | D(mm) | 68-120 | | 68-120 | | 88-145 | | 100-150 | | 100-175 | | 125-203 |
| (kg) | (kg) | 4.1 | 6.35 | 9.2 | 9.85 | 12.4 | 15.05 | 18 | 27.55 | 30.35 | 55 | 63 |
| | 210 | 21*16*15.8 | | 23*21*19 | | 24.5*24.5*20.5 | | 27.5*25*22.5 | | 32*31*28 | | 40*40*36 |
| Tamaño del paquete (cm) | 211 | 28*21.5*19 | | 30*23.5*19 | | 30.5*28.5*20.5 | | 37*31*28 | | 46*40*36 | | |