



## FICHA TÉCNICA

Trolley Manual Sencillo 2 Ton Para Viga 88-145 Mm Polipasto Carro De Viga.  
Uso Industrial Pesado



Carga Nominal (t)	1/2	1	2	3	5	10						
FCI Code	210	210	211	210	211	210						
Carga de prueba (ton)	0.625	1.25	2.5	3.75	6.25	12.5						
Radio de giro mínimo (m)	0.9	1	1.1	1.3	1.4	1.5						
Tamaño estándar de la viga (mm)	42.4	42.4	80	112	175	229						
Altura estándar de la viga (mm)	3	3	3	3	3	3						
BT Dimension	Acero	175	185	245	220	280	230	290	275	335	330	395
	Aluminio	175	205	230	230	275	300	380	380	380	380	380
	Cromo	185	235	250	250	310	345	455	455	455	455	455
	Níquel	95	135	155	155	185	205	285	285	285	285	285
Wgt	Aluminio	29	46	52	70	72	90	125	125	125	125	125
	Acero	68-120	68-120	88-145	100-150	100-175	125-203	175	175	175	175	175
Wgt	Aluminio	4.1	6.35	9.2	9.85	12.4	15.05	18	27.55	30.35	55	63
	Acero	211*16*15.8	232*118	24.5*24.5*20.5	27.5*25*22.5	32*31*28	40*40*36	40*40*36	40*40*36	40*40*36	40*40*36	40*40*36
Tamaño del paquete (mm)	211	282*182*118	302*203*118	350*228*120.5	373*228	460*228	460*228	460*228	460*228	460*228	460*228	460*228

**CÓDIGO:**  
**LT171**

**\*Nombre:** Trolley Manual Sencillo

**Código de Barras:** 7450316377485

**Código de producto:** LT171

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Troles

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Trolley Manual Sencillo 2 Ton Para Viga 88–145 Mm Uso Industrial

- Capacidad De Carga De 2 Toneladas, Ideal Para Trabajos Industriales Exigentes
- Diseño De Empuje Manual Para Desplazamiento Estable Y Seguro
- Compatible Con Vigas De 88 A 145 Mm De Ancho
- Estructura En Acero De Alta Resistencia Para Mayor Durabilidad
- Rodamientos De Alta Calidad Que Reducen Fricción Y Esfuerzo Operativo
- Ideal Para Uso Con Polipastos Manuales O Eléctricos
- Fácil Instalación En Vigas Tipo I O H
- Uso Recomendado En Bodegas, Talleres, Fábricas Y Áreas De Mantenimiento

## CARRO MANUAL PARA VIGA TIPO I

2 TON DE CAPACIDAD

 Acero Reforzado  
 2T  
2000 libras (2T)




88-145mm  
Ancho Ajustable

Ideal para Elevación con Polipasto

 2T 2000 libras (2T)  88-145mm  Engrasadores para Fácil Lubricación  Rodillos Suaves Cojinetes Sellados

Gran Capacidad 2000 libras (2T) Ajustable en Viga Tipo I de 88-145mm

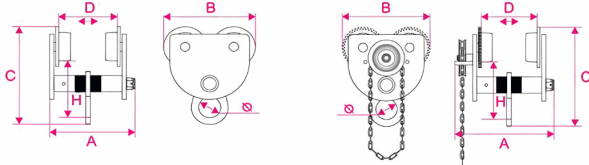

Carga Nominal (t)	1/2	1		2		3		5		10			
FCE Code	210	210	211	210	211	210	211	210	211	210	211		
Carga de prueba (ton)	0.625	1.25		2.5		3.75		6.25		12.5			
Radio de giro mínimo (m)	0.9	1		1.1		1.3		1.4		1.5			
Tiro de la cadena manual a plena carga (N)	42.4	42.4		80		112		175		228			
Altura estándar de la cadena (m)	3	3		3		3		3		3			
RT Dimension	A(mm)	175	185	245	220	280	230	290	275	335	330	395	
	B(mm)	175	205		230		275		300		380		
	C(mm)	185	235		250		310		345		455		
	H(mm)	95	135		155		185		205		285		
	Ø(mm)	29	46		52		70		72		90		
D(mm)	68-120	68-120		88-145		100-150		100-175		125-203			
(kg)	(kg)	4.1	6.35	9.2	9.85	12.4	15.05	18	27.55	30.35	55	63	
Tamaño del paquete (cm)	210	21*16*15.8		23*21*19		24.5*24.5*20.5		27.5*25*22.5		32*31*28		40*40*36	
	211	28*21.5*19		30*23.5*19		30.5*28.5*20.5		37*31*28		46*40*36			