



## FICHA TÉCNICA

Trolley Manual Sencillo 1 Ton Para Viga 68–125 Mm Polipasto Carro De Viga. Uso Industrial Pesado



Carga Nominal (t)	1/2	1	2	3	5	10					
FCI Code	210	210	211	210	211	210					
Carga de prueba (ton)	0.625	1.25	2.5	3.75	6.25	12.5					
Radio de giro mínimo (m)	0.9	1	1.1	1.3	1.4	1.5					
Ten de la cadena manual a pleno cargo (N)	42.4	42.4	80	112	175	228					
Altura estándar de la cadena (mm)	3	3	3	3	3	3					
BT Dimension	Acero	175	185	245	220	280	290	275	335	330	395
	Aluminio	175	205	230	275	300	385				
	Cromo	185	235	250	310	345	455				
	Níquel	95	135	155	185	205	285				
Wgt	kg	29	46	52	70	72	90				
	lbs	64	102	115	154	159	197				
Tamaño del paquete (cm)	210	211x16x15.8	232x119	24.5x24.5x20.5	27.5x28x22.5	32x31x28	40x40x36				
	211	28x21.8x19	30x23.8x19	35.5x28.5x20.5	37.3x31x28	46x40x36					

**CÓDIGO:**  
**LT172**

**\*Nombre:** Trolley Manual Sencillo

**Código de Barras:** 7450316387485

**Código de producto:** LT172

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Troles

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Trolley Manual Sencillo 1 Ton Para Viga 68–125 Mm Uso Industrial

- Capacidad De Carga De 1 Tonelada, Ideal Para Trabajos Industriales Ligeros
- Diseño De Empuje Manual Para Desplazamiento Suave Y Controlado
- Compatible Con Vigas De 68 A 125 Mm De Ancho
- Estructura De Acero Resistente Para Uso Continuo En Entornos Industriales
- Ruedas Con Rodamientos De Calidad Que Reducen Fricción Y Desgaste
- Ideal Para Uso Con Polipastos Manuales O Eléctricos
- Fácil Instalación En Vigas Tipo I O H
- Uso Recomendado En Bodegas, Talleres, Fábricas Y Áreas De Mantenimiento

## CARRO MANUAL PARA VIGA TIPO I


1 TON DE CAPACIDAD

 Acero Reforzado  
 1000 libras (1T)



 1000 libras (1T)  68-125mm  Engrasadores para Fácil Lubricación  Rodillos Suaves Cojinetes Sellados

Gran Capacidad 1000 libras (1T) Ajustable en Viga Tipo I de 68-125mm

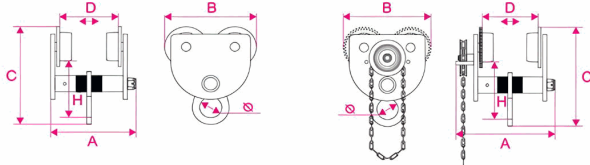

Carga Nominal (t)	1/2	1		2		3		5		10			
FCE Code	210	210	211	210	211	210	211	210	211	210	211		
Carga de prueba (ton)	0.625	1.25		2.5		3.75		6.25		12.5			
Radio de giro mínimo (m)	0.9	1		1.1		1.3		1.4		1.5			
Tiro de la cadena manual a plena carga (N)	42.4	42.4		80		112		175		228			
Altura estándar de la cadena (m)	3	3		3		3		3		3			
RT Dimension	A(mm)	175	185	245	220	280	230	290	275	335	330	395	
	B(mm)	175	205		230		275		300		380		
	C(mm)	185	235		250		310		345		455		
	H(mm)	95	135		155		185		205		285		
	Ø(mm)	29	46		52		70		72		90		
(kg)	D(mm)	68-120	68-120		88-145		100-150		100-175		125-203		
	(kg)	4.1	6.35	9.2	9.85	12.4	15.05	18	27.55	30.35	55	63	
Tamaño del paquete (cm)	210	21*16*15.8		23*21*19		24.5*24.5*20.5		27.5*25*22.5		32*31*28		40*40*36	
	211			28*21.5*19		30*23.5*19		30.5*28.5*20.5		37*31*28		46*40*36	