

**CÓDIGO:**  
**LT985**

## FICHA TÉCNICA

Lijadora De Banda 9000Rpm Con Motor 775 De Doble Eje. Afilador De Herramientas 110V Con Control De 7 Velocidades. Incluye 30 Bandas De Lija Y Accesorios.



\*Nombre: Lijadora de Banda 9000RPM con Motor 775 de Doble Eje

Código de Barras: 7450065477743

Código de producto: LT985


Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Con Cable

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Lijadora De Banda 9000Rpm Con Motor 775 De Doble Eje. Afilador De Herramientas 110V Con Control De 7 Velocidades. Incluye 30 Bandas De Lija Y Accesorios.

- Motor 775 De Doble Eje Con Bobinado 100% Cobre Para Alto Torque Y Mayor Durabilidad.
- Velocidad Variable De 4000 A 9000 Rpm Con Adaptador De 7 Niveles De Regulación.
- Voltaje De Entrada 110V (Estándar Us) Con Salida 12-24V Dc.
- Ángulo De Afilado De 15° Ideal Para Cuchillos, Herramientas Y Piezas Metálicas.
- Banda De Lija 330 X 30 Mm Para Desbaste, Afilado Y Pulido.
- Estructura En Acero Inoxidable Resistente Y Estable.
- Base Con Patas De Goma Antideslizantes Para Mayor Seguridad.
- Nivel De Ruido Aproximado: 80 Db En Vacío.
- Temperatura Sin Carga: 20-45 °C.
- Incluye 30 Bandas Abrasivas, Discos, Llaves Allen, Adaptador De Corriente Y Accesorios.
- Diseño Compacto: 17 X 11 X 14 Cm, Ideal Para Taller, Carpintería Y Trabajos De Precisión.

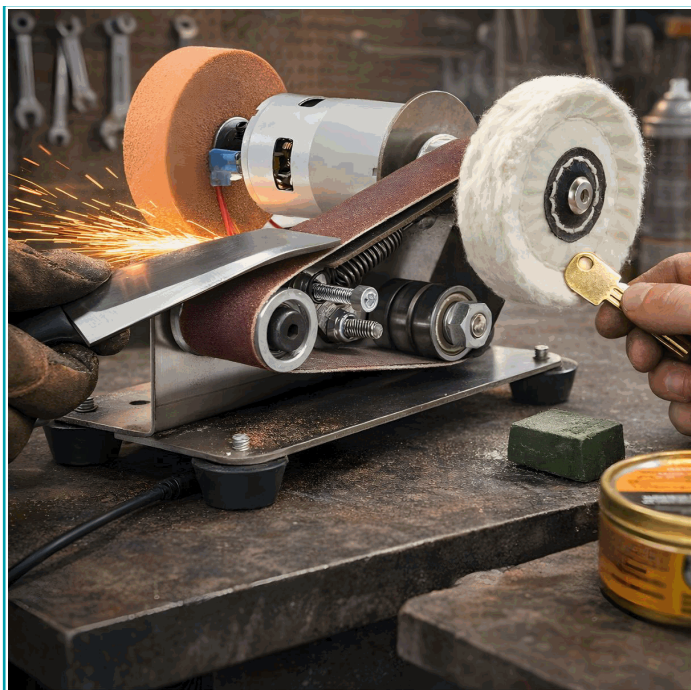


## POTENTE MOTOR DE COBRE

Constante y fuerte salida de torque

12/24V

Velocidad Máxima

9000RPM

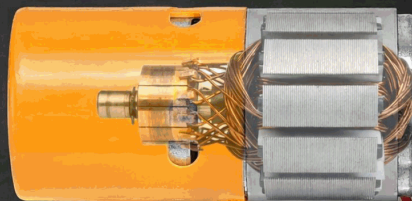

Adaptador de Corriente



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Motor de alto torque  
todo de cobre

Banda de lijado


Soporte para lija

Rueda rodante

Entrada de corriente

Interruptor de tres  
velocidades

Patitas de goma  
antideslizantes

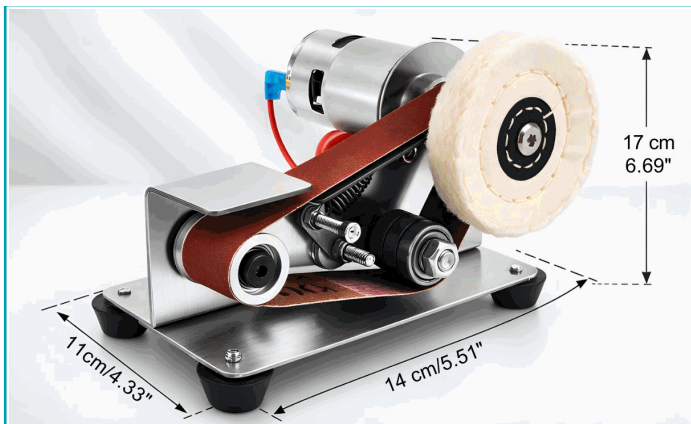

<b>Nombre:</b> <i>Micro lijadora de banda eléctrica</i>	<b>Modo de fuente de alimentación:</b> <i>Corriente continua</i>
<b>Material:</b> <i>Acero inoxidable</i>	<b>Temperatura sin carga:</b> <i>20 - 45°C</i>
<b>Color:</b> <i>Plateado</i>	<b>Modo de conmutación:</b> <i>Interruptor de 3 velocidades</i>
<b>Tamaño:</b> <i>17 x 11 x 14 cm</i>	<b>Regulación de velocidad:</b> <i>7 velocidades con adaptador</i>
<b>Velocidad del producto:</b> <i>4000 - 9000 r/min</i>	<b>Voltaje de entrada:</b> <i>110V</i>
<b>Decibeles en vacío:</b> <i>80 dB</i>	<b>Voltaje de salida:</b> <i>12 - 24V</i>
<b>Tamaño de la correa:</b> <i>330 x 30 mm</i>	<b>Modelo de motor:</b> <i>Motor 775 de doble eje</i>

