


## ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Este producto funciona con baja presión.
- Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves de control angular marca Dica.


## MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aereador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

## OPERACIÓN



Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.



Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

NOTA: Si el producto presenta un problema imputable en la fabricación o especificaciones del mismo este será reemplazado.

Cod: 993072 Rev. 2



**URREA.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE CV.  
DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS  
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
HECHO EN CHINA.



# 4077


# 4077.9

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Monomando para fregadero

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO  
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.



## DIAGRAMA DE COMPONENTES


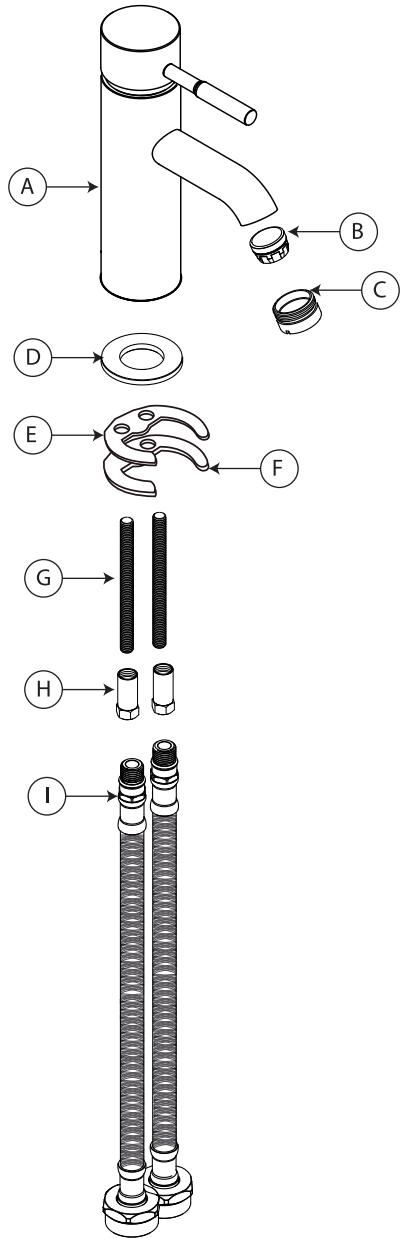


PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Monomando
B	1	Aerador
C	1	Casquillo de aerador
D	1	Empaque del cuerpo
E	1	Empaque tipo M
F	1	Rondana tipo M
G	2	Birlos
H	2	Tuerca de fijación
I	2	Mangueras

PRODUCTO CERTIFICADO CONFORME NORMA:  
 NMX-C-415-ONNCCE-2015  
 Clasificación: Baja presión de 0,2 kg/cm<sup>2</sup> a 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
 Nivel de edificación: 1 a 4.


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tome el monomando y rosque firmemente en la base los birlos (G) y las mangueras (I).

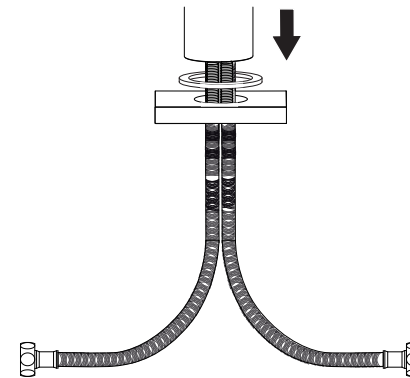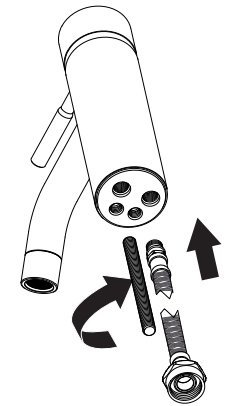

Coloque el empaque del cuerpo (D) por la parte inferior del monomando e introduzca los birlos (G) y mangueras (I) del monomando a través del barreno central del mueble, asegúrese que el empaque del cuerpo quede bien colocado y firme contra el mueble.

Por la parte inferior del mueble introduzca el empaque tipo M (E) y la rondana tipo M (F). Verifique que las mangueras y los birlos queden en el interior del empaque y rondana tipo M. Alinee su monomando y rosque firmemente las tuercas de fijación (H). Conecte las mangueras a la red hidráulica.

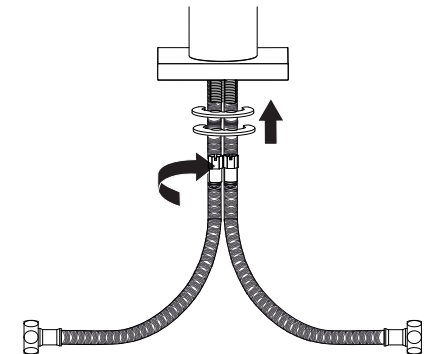

Nota: Los dibujos aquí ilustrados son de referencia, no necesariamente corresponden al contenido de la caja.