

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


FIGURA:

**4207SC**

**CÉSPOL ECONÓMICO SIN CONTRA**



Cod. 991727

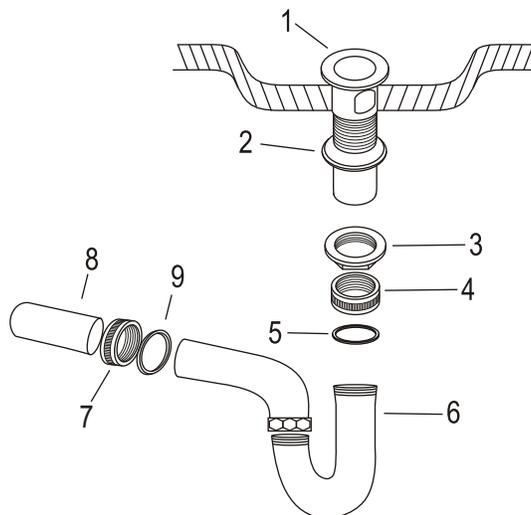

### INSTALACIÓN:

1.- Para instalaciones nuevas omita este paso. Retire el céspol anterior y limpie perfectamente el mueble.

2.- Instale la contra (1,2,3 no incluida).

3.- Coloque la tuerca (4) y el cuadraring (5) en la contra (1 - no incluida), de igual forma introduzca la contra (1 - no incluida) al tubo "U" (6) y apriete la tuerca (4) a la rosca del tubo "U" (6). Asegúrese que el cuadraring (5) no se salga de su posición.

4.- Coloque la tuerca (7) en el tubo "L" (8), y por la salida cercana a la curva coloque el empaque sombrero (9), introduzca la salida del tubo "L" (8) al tubo "U" (6). Rosque la tuerca (7). Asegúrese que el empaque sombrero (9) no se salga de su posición.

5.- Conecte el tubo "L" (8) a la descarga de agua, verifique que el tubo "L" (8) quede horizontalmente o ligeramente con una inclinación de forma tal que las partes de la curva del tubo "L" (8) quede mas arriba que su otro extremo.

6.- Apriete las tuercas (4) y (7) manualmente, abra el flujo del agua verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del céspol. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

### MANTENIMIENTO:

1.- No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del céspol, sólo use una franela humedecida con agua.