


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN CÉSPOL DE LATÓN DOBLE PARA TARJA DE DOS TINAS



Col. 991868

FIGURA
4209DT

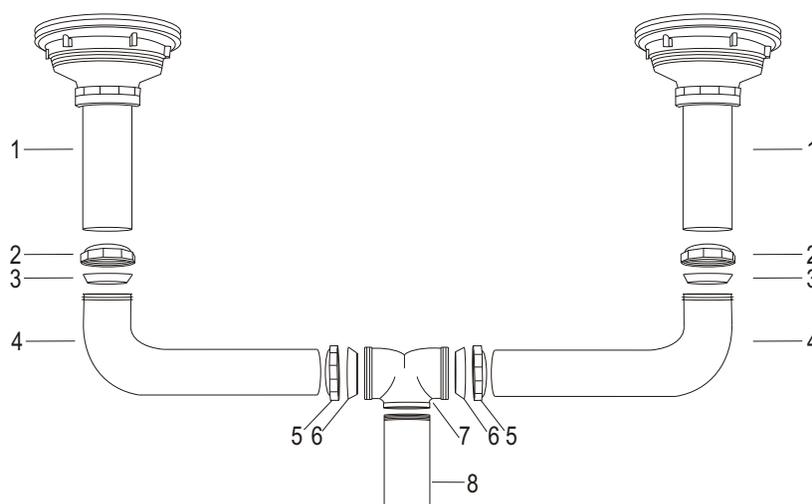

INSTALACIÓN:

- 1.- Para instalaciones nuevas omita este paso. Retire el céspol anterior y limpie perfectamente el mueble.
- 2.- Instale la contra canasta (1 - no incluida).
- 3.- Coloque la tuerca (2) y el empaque cónico (3) en el tubo de descarga de la contra canasta (1 - no incluida), de igual forma introduzca la contra canasta (1 - no incluida) al tubo "L" (4) y apriete la tuerca (2) a la rosca del tubo "L" (4). Asegúrese que el empaque cónico (3) no se salga de su posición.
- 4.- Introduzca la tuerca (5) en el tubo "L" por la salida que no presenta rosca. Coloque el empaque cónico (6) a la entrada del cuerpo "T" (7).
- 5.- Conecte el tubo "L" (4), por medio de la tuerca (5) roscándola al cuerpo "T" (7). Asegúrese que el empaque cónico (6) no se salga de su posición.
- 6.- Por último rosque el tubo descarga (8) a la salida del cuerpo "T" (7).
- 7.- Apriete las tuercas (2) y (5) manualmente, abra el flujo del agua verifique que no existan fugas por las uniones de instalación del céspol. En caso de existir fugas apriete con una herramienta adecuada la tuerca que presenta la fuga.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- 1.- No utilice abrasivos, detergentes, sustancias químicas o fibras para la limpieza del céspol, sólo use una franela humedecida con agua.