INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA

4515B REGADERA DE PLATO REDONDA CON BRAZO

4515B.9

Cod. 993020

Rev.1

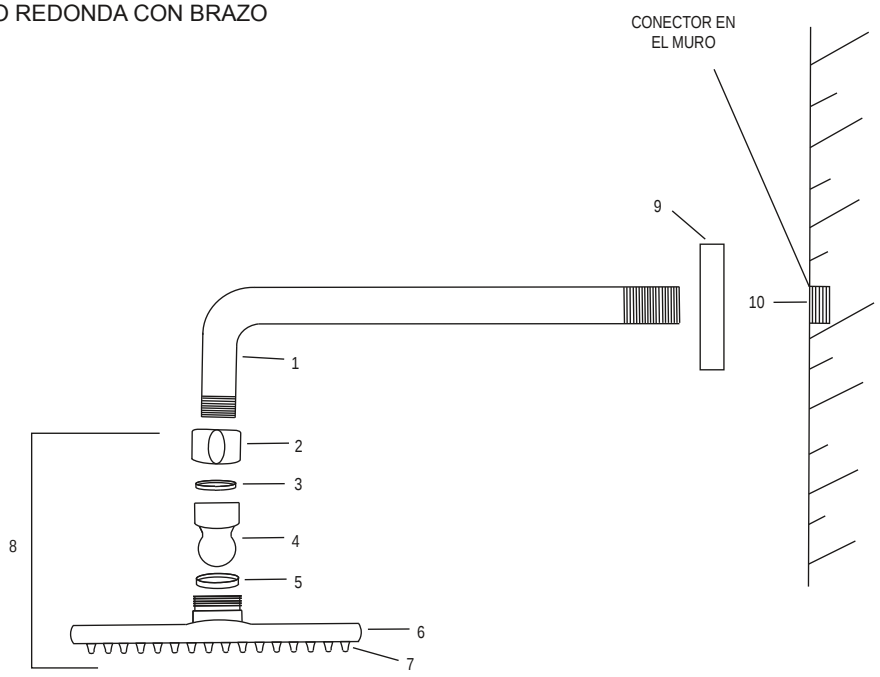

INSTALACIÓN:
1.- Coloque cinta teflón en la rosca del brazo (1) que irá conectada a la toma de agua (10).
2.- Coloque el chapetón (9) en el brazo (1) dejando libre la rosca de la parte superior.
3.- Rosque el brazo (1) hasta llegar al tope del muro terminado, apriételo manualmente y en caso de ser necesario utilice una herramienta adecuada, use franela entre la herramienta y el brazo para no maltratarlo.
4.- Instale la regadera completa (8), aprietela manualmente hasta quedar bien sujeta (en caso de presentar fuga agregar cinta teflón).
NOTA:
Antes de instalar su nueva regadera le sugerimos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea de agua.
MANTENIMIENTO:
1.- La suciedad puede afectar el funcionamiento de la regadera. Ésta cuenta con sistema limpia fácil y sólo requiere oprimir los pivotes (7) que se encuentran en la parte inferior de la tapa. En caso de que el funcionamiento no sea óptimo, realice lo siguiente:
La regadera (8) puede quitarse para limpiarla, desenroscandola en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y mediante un chorro de agua limpiar el interior de su regadera.
2.- Limpiar su regadera exclusivamente con una franela humedecida con agua.
OPERACIÓN:
1.- El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que estás presenten fugas o que se caigan, esto gracias al nudo móvil (4).

Nota: Si el producto presenta un problema imputable en la fabricación o especificaciones del mismo este será reemplazado.

Clasificación: Baja presión.
Presión de trabajo: 0,2 a 1,0 kgf/cm2
Nivel de edificación: De 1 a 4