


ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde ésta se presenta.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- Para eliminar el sarro acumulado solo es necesario pasar una franela sobre las gomas de la tapa de la regadera.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

DIAGRAMA DE COMPONENTES REGADERA 4536R

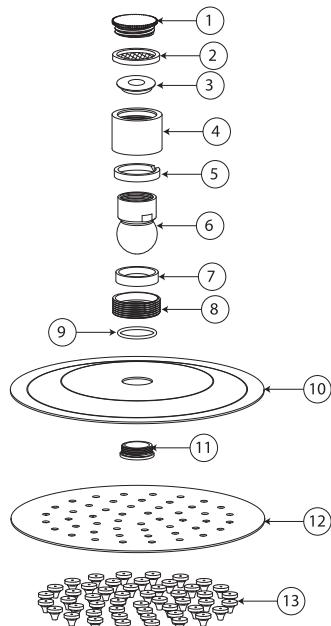

PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tapa de ABS
2	1	Empaque con filtro
3	1	Reductor
4	1	Conector de bola unión
5	1	Clip de bola unión
6	1	Bola unión
7	1	Empaque
8	1	Tuerca
9	1	O'ring
10	1	Cuerpo frontal
11	1	Tuerca de bola unión
12	1	Cubierta cuerpo
13	50	Gominas


PRODUCTO CERTIFICADO CONFORME NORMA:
NOM-008-CONAGUA-1998

Clasificación: Baja presión de 0,2 kg/cm² a 1,0 kg/cm²

Nivel de edificación: 1 a 4.



Nota: Las regaderas no incluyen brazo y chapetón.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

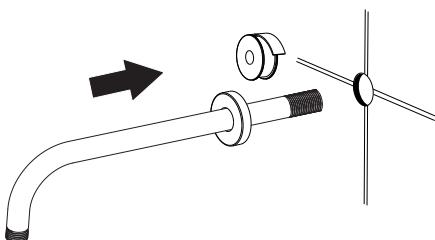

1.- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluidos) y róskuelo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franelas entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.

2.- Instale la regadera y apriétela manualmente, si es necesario utilice una llave inglesa, no olvide usar una franelas entre la llave y la regadera con el fin de no maltratar al producto.

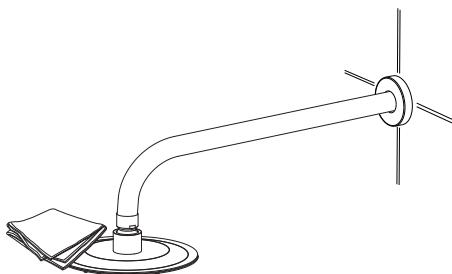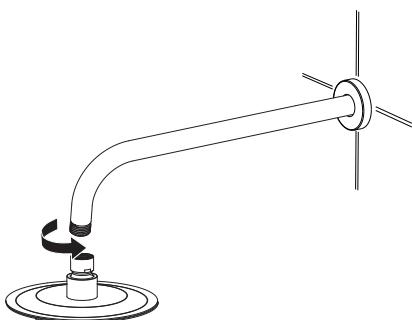

3.- Para la limpieza de la regadera limpie la superficie con una franelas suave humedecida con agua. Posteriormente seque cualquier exceso de agua. (Nunca utilice materiales abrasivos ni fibras o lijas).

OPERACIÓN

El diseño de estas regaderas le permite operarlas en cualquier posición sin que presenten fugas o que se caigan, esto gracias a la bola unión (6).

En el caso de requerir ajuste para apretar y aflojar la regadera, solo se requiere apretar o aflojar manualmente el conector de la bola unión (4).