


FICHA TÉCNICA

Cintas De Masking Tape Surtek.



CÓDIGO:
P0800-138030.V

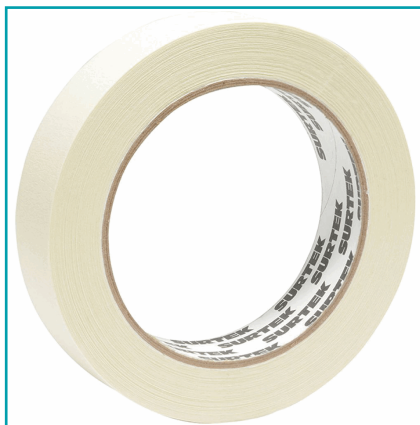

***Nombre:** Cintas de masking tape

¿Dónde usarlo?: Para usarse en operaciones de enmascarado temporal en trabajos de pintura en general.

Adhesivo de la Cinta: Hule Resina

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Fuerza De Adhesión: 40 Oz/Plg

Características: Despegado limpio (sin residuos).

Código de producto: P0800-138030.V

Elongación máxima: 15% - 20%

Incluye: Cinta masking tape

Longitud de Cinta: 50m

Marca: Surtek

Materiales: Respaldo de papel creado con adhesivo de hule resina.

Norma de Fabricación: Ast D 6123D/6123M-97

Presentación: Rollo

Procedencia: Importado

Resiste: Gran resistencia a la humedad, solventes y pinturas.

Resistencia tensil: 18 Lb-Pie

Se vende por: Unidad

Temperatura de Desempeño: 15 - 65 °C

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Cintas De Masking Tape Surtek.
- Para Usarse En Operaciones De Enmascarado Temporal En Trabajos De Pintura En General.
- Despegado Limpio (Sin Residuos).
- Gran Resistencia A La Humedad, Solventes Y Pinturas.
- Respaldo De Papel Creado Con Adhesivo De Hule Resina.
- Adhesivo: Hule Resina
- Color: Crema

- Elongación: 15% - 20%
 - Forma: Rollo
 - Fuerza De Adhesión: 40 Oz/Plg
 - Material: Papel
 - Normas: Ast D 6123D/6123M-97
 - Resistencia A La Tensión: 18 Lb-Pie
 - Temperatura De Desempeño: 15 - 65 °C
 - Precio De Venta Libre: Si
- Contenido Incluye: Cinta Masking Tape

