


FICHA TÉCNICA

Puerta Contrafuego Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Blanco 1013 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido, Se Vende Por Separado)

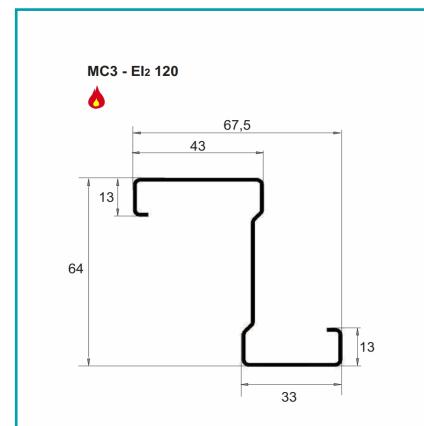

CÓDIGO:

PP001-PEI120-IF009-BLANCO101

3

*Color: Blanco RAL 1013

¿Dónde usarlo?: salidas emergencia, puertas de accesos

Advertencia: No incluye Cilindro ni cuadrillo partido, se vender por separado

Ancho (cm): 99 CM

Características 2: Cerradura y Bisagra homologada marcado CE.

Código de producto: PP001-PEI120-IF009-BLANCO1013

Compatible: Barra Antipánico, Cierrapuertas,

Marca: PADILLA

Materiales: Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm / Marco de acero de alta resistencia de 1,2 mm

Normas de fabricacion: Certificación ISO 9001

URL Ficha Técnica (PDF):

https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf

*Nombre: Puerta Contrafuego Reversible Ei120 minutos 990x2140mm marco MC3 color Blanco 1013

Acabado: Pintado

Alto (cm): 214 CM

Características: Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass,

Certificaciones: CE / DIN

Color: Blanco

Garantía: 1 AÑO

Material: Acero

Norma de Fabricación: Norma UNE 166002:2021

Peso (Kg): 63.55 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Contrafuego Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Blanco 1013 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido, Se Vende Por Separado)

Partido, Se Vende Por Separado)

- Marco Reversible Conformado En Acero De Alta Resistencia De 1,2 Mm Con Alojamiento Para Junta De Humos Fríos, Provisto De 8 Garras De Anclaje.
- Hoja De 63 Mm De Espesor Realizada En Acero Galvanizado De 0,7 Mm Tipo Skinpass, Rellena De Lana De Roca De Densidad 180 Kg/M3
- Cerradura Homologada Marcado Ce.
- Bisagra Homologada Marcado Ce.
- Manilla Cortafuegos Antienganche Norma Din, En Poliamida Ignífuga De Color Negro Con Alma De Acero Y Cilindro Llave Patent (Cilindro De Uso De Obra).
- Junta Intumescente Perimetral Entre Marco Y Hoja De 30X2,5 Mm.
- Dos Puntos Antipalanca.
- Separadores Para Su Instalación.
- Chapa Identificativa.
- Instrucciones De Montaje Y Mantenimiento.
- Peso De La Puerta: 30 Kg/M2
- Acabado Classic White (Ral 1013).

Puerta cortafuegos anti-incendio reversible
(una sola hoja)

990x2140mm

Características:

- 120 Min
- REVERSIBLE
- RELLERIO DE LANA DE ROCA
- ESPEJO 63 MM
- COLOR CLASSIC RAL 1013 BLANCO
- INCLUYE BISAGRA
- INCLUYE MANIJA

Logos y Certificaciones:

- TÜV NORD
- ISO 9001
- BUREAU VERITAS
- CE

Puerta Cortafuegos Anti - incendios

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 8 garras de anclaje.

- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinness, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m³.

- Ceradura homologada marcado CE.

- Bisagra homologada marcado CE.

- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent (cilindro de uso de obra).

- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2,5 mm.

- Dos puntos antipalanca.

- Separadores para su instalación.

- Chapa identificativa.

- Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Imagen: Una puerta blanca abierta en un cuarto de lavado, mostrando una lavadora y un fregadero.

MC3 - EI₂ 120

