




## FICHA TÉCNICA

Puerta Contrafuego Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Gris 7035 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido, Se Vende Por Separado)

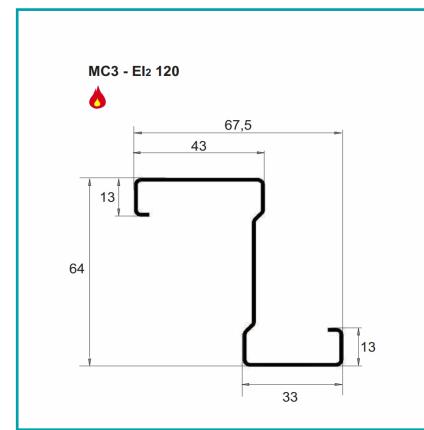

### CÓDIGO:

**PP002-PEI120-IF009-GRIS7035**

**\*Color:** Gris RAL 7035

**¿Dónde usarlo?:** salidas emergencia, puertas de accesos

**Advertencia:** Puerta contraincendios

**Ancho (cm):** 99 CM

**Características 2:** Cerradura y Bisagra homologada marcado CE.

**Código de producto:** PP002-PEI120-IF009-GRIS7035

**Compatible:** Barra Antipánico, Cierrapuertas,

**Marca:** PADILLA

**Materiales:** Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm / Marco de acero de alta resistencia de 1,2 mm

**Normas de fabricacion:** Certificación ISO 9001

**URL Ficha Técnica (PDF):**

[https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano\\_compressed.pdf](https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf)

**\*Nombre:** Puerta Contrafuego Reversible Ei120 minutos 990x2140Mm marco MC3 color Gris 7035

**Acabado:** Pintado

**Alto (cm):** 214 CM

**Características:** Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass,

**Certificaciones:** CE / DIN

**Color:** Gris

**Garantía:** 1 AÑO

**Material:** Acero

**Norma de Fabricación:** Norma UNE 166002:2021

**Peso (Kg):** 63.55 KG

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Contrafuego Reversible Ei120 Minutos 990X2140Mm Marco Mc3 Color Gris 7035 (No Incluye Cilindro Ni Cuadrillo Partido

Se Vende Por Separado)

- Marco Reversible Conformado En Acero De Alta Resistencia De 1,2 Mm Con Alojamiento Para Junta De Humos Fríos, Provisto De 8 Garras De Anclaje.
- Hoja De 63 Mm De Espesor Realizada En Acero Galvanizado De 0,7 Mm Tipo Skinpass, Rellena De Lana De Roca De Densidad 180 Kg/M3
- Cerradura Homologada Marcado Ce.
- Bisagra Homologada Marcado Ce.
- Manilla Cortafuegos Antienganche Norma Din, En Poliamida Ignífuga De Color Negro Con Alma De Acero Y Cilindro Llave Patent (Cilindro De Uso De Obra).
- Junta Intumescente Perimetral Entre Marco Y Hoja De 30X2,5 Mm.
- Dos Puntos Antipalanca.
- Separadores Para Su Instalación.
- Chapa Identificativa.
- Instrucciones De Montaje Y Mantenimiento.
- Peso De La Puerta: 30 Kg/M2
- Acabado Classic (Ral 7035).



**Puerta cortafuegos anti-incendio reversible**  
(una sola hoja)



990x2140mm

**TÜV NORD** **ISO 9001** **BUREAU VERITAS** **CE**

**Puerta Cortafuegos Anti - incendios**

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 8 garras de anclaje.
- Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7 mm tipo skinness, rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m<sup>3</sup>.
- Ceradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignifuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent (cilindro de uso de obra).
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2,5 mm.
- Dos puntos antipalanca.
- Separadores para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.




**MC3 - EI2 120**

