




FICHA TÉCNICA

Puerta Cortafuegos Anti Incendio Doble Derecha Ei120 Minutos 1500X2140Mm Marco Mc3 Color Gris 7035 (No Incluye Cilindro, Ni Cuadrillo Partido Se Vende Por Separado)

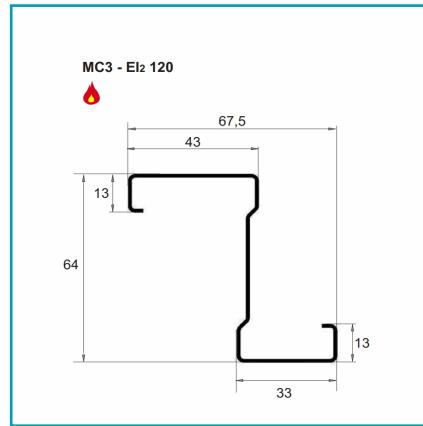

CÓDIGO:

PP005-PI120-FA058-GRIS7035

***Color:** Gris RAL 7035

¿Dónde usarlo?: Multiusos, salas, salidas emergencia, puertas de aseo y accesos

Advertencia: Puerta doble lado DERECHO

Ancho (cm): 150 cm

Capacidad 2: Puerta principal lado DERECHO

Características 2: Cerradura y Bisagra homologada marcado CE.

Certificaciones: CE / DIN

Color: Gris

Garantía: 1 AÑO

Materiales: Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm / Marco de acero de alta resistencia de 1,2 mm

Normas de fabricacion: Certificación ISO 9001

URL Ficha Técnica (PDF):

https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf

***Nombre:** Puerta Cortafuegos anti incendio Doble Derecha EI120 minutos 1500x2140mm marco MC3 color Gris 7035

Acabado: Pintado

Alto (cm): 214 CM

Capacidad: Dos hojas de 75 cm cada una

Características: Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de panel nido de abeja

Características 3: dos hojas de 75 cm cada una

Código de producto: PP004-PI120-FA058-GRIS7035

Compatible: Barra Antipánico, Cierrapuertas,

Material: Acero

Norma de Fabricación: Norma UNE 166002:2021

Peso (Kg): 96.3 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Cortafuegos Anti Incendio Doble Derecha Ei120 Minutos 1500X2140Mm Marco Mc3 Color Gris 7035 (No Incluye Cilindro, Ni Cuadrillo Partido Se Vende Por Separado)

- Dos Hojas De 75 Cm Cada Una Con Puerta Principal Derecha Ancho Total 1.5M X 2.14M De Altura
- Marco Conformado En Acero De Alta Resistencia De 1,2 Mm Con Alojamiento Para Junta De Humos Fríos, Provisto De 8 Garras De Anclaje.
- Hojas De 63 Mm De Espesor Realizada En Acero Galvanizado De 0,7 Mm Tipo Skinpass, Rellena De Lana De Roca De Densidad 180 Kg/M3
- Cerradura Homologada Marcado Ce.
- Bisagra Homologada Marcado Ce.
- Manilla Cortafuegos Antienganche Norma Din, En Poliamida Ignífuga De Color Negro Con Alma De Acero Y Cilindro Llave Patent (Cilindro De Uso De Obra).
- Junta Intumescente Perimetral Entre Marco Y Hoja De 30X2,5 Mm.
- Dos Puntos Antipalanca.
- Separadores Para Su Instalación.
- Chapa Identificativa.
- Instrucciones De Montaje Y Mantenimiento.
- Peso De La Puerta: 30 Kg/M2 (96.3 Kg Aprox)
- Acabado Classic (Ral 7035).



MC3 - EI2 120

