



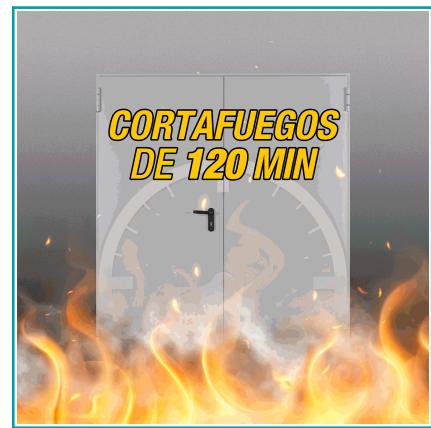

## FICHA TÉCNICA

Puerta Cortafuegos Anti Incendio Doble Derecha EI120 Minutos 1500X2140Mm Marco Mc3 Color Blanca 1013 (No Incluye Cilindro, Ni Cuadrillo Partido Se Vende Por Separado)

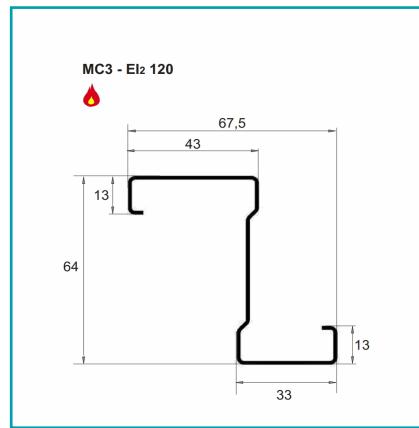

### CÓDIGO:

**PP006-PI120-FA058-BLANCA1013**

**\*Color:** Blanco RAL 1013

**¿Dónde usarlo?:** Multiusos, salas, salidas emergencia, puertas de aseo y accesos

**Advertencia:** Puerta doble lado DERECHO

**Ancho (cm):** 150 cm

**Capacidad 2:** Puerta principal lado DERECHO

**Características 2:** Cerradura y Bisagra homologada marcado CE.

**Certificaciones:** CE / DIN

**Color:** Blanco

**Garantía:** 1 AÑO

**Materiales:** Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm / Marco de acero de alta resistencia de 1,2 mm

**Normas de fabricacion:** Certificación ISO 9001

**URL Ficha Técnica (PDF):**

[https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano\\_compressed.pdf](https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf)

**\*Nombre:** Puerta Cortafuegos anti incendio Doble Derecha EI120 minutos 1500x2140mm marco MC3 color Blanca 1013

**Acabado:** Pintado

**Alto (cm):** 214 CM

**Capacidad:** Dos hojas de 75 cm cada una

**Características:** Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de panel nido de abeja

**Características 3:** dos hojas de 75 cm cada una

**Código de producto:** PP006-PI120-FA058-BLANCA1013

**Compatible:** Barra Antipánico, Cierrapuertas,

**Material:** Acero

**Norma de Fabricación:** Norma UNE 166002:2021

**Peso (Kg):** 96.3 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Cortafuegos Anti Incendio Doble Derecha Ei120 Minutos 1500X2140Mm Marco Mc3 Color Blanca 1013 (No Incluye Cilindro, Ni Cuadrillo Partido Se Vende Por Separado)

- Dos Hojas De 75 Cm Cada Una Con Puerta Principal Derecha Ancho Total 1.5M X 2.14M De Altura
- Marco Conformado En Acero De Alta Resistencia De 1,2 Mm Con Alojamiento Para Junta De Humos Fríos, Provisto De 8 Garras De Anclaje.
- Hojas De 63 Mm De Espesor Realizada En Acero Galvanizado De 0,7 Mm Tipo Skinpass, Rellena De Lana De Roca De Densidad 180 Kg/M3
- Cerradura Homologada Marcado Ce.
- Bisagra Homologada Marcado Ce.
- Manilla Cortafuegos Antienganche Norma Din, En Poliamida Ignífuga De Color Negro Con Alma De Acero Y Cilindro Llave Patent (Cilindro De Uso De Obra).
- Junta Intumescente Perimetral Entre Marco Y Hoja De 30X2,5 Mm.
- Dos Puntos Antipalanca.
- Separadores Para Su Instalación.
- Chapa Identificativa.
- Instrucciones De Montaje Y Mantenimiento.
- Peso De La Puerta: 30 Kg/M2 (96.3 Kg Aprox)
- Acabado Classic (Ral 1013).

