


Cilindro metálico a 2 caras de 75 mm
(A=30+B=10+C=35) niquelado. Incluye tres llaves.
Apto para puertas de espesor 53 mm.

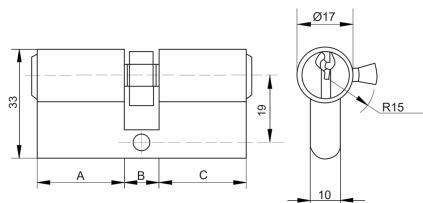

FICHA TÉCNICA

Cilindro Para Puerta C3 De 75 Mm Compatible Con Puertas Multiuso
Cilindro Metálico A 2 Caras De 75 Mm (A=30+B=10+C=35) Niquelado.
Incluye Tres Llaves.
Apto Para Puertas Ei2 60 Y Multiusos De Espesor 53 Mm.

CÓDIGO:

PP009-75mm-C3PMU

***Color:** Niquelado Plata

¿Dónde usarlo?: salidas emergencia, puertas de accesos

Advertencia: Para puerta de espesor 53 mm, de uso en puertas multiuso

Características: Para puertas de Hoja de 53 mm de espesor

Color: Gris

Garantía: 1 AÑO

Material: Acero

Normas de fabricacion: Certificación ISO 9001

URL Ficha Técnica (PDF):

https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf

***Nombre:** Cilindro para puerta C3 de 75 mm compatible con puertas Multiuso Incluye tres llaves.

Acabado: Niquelado

Alto (cm): 75 mm

Código de producto: PP009-C3PMUD-75mm

Compatible: Barra Antipánico PP012 AGREGAR CERRADURA ESPECIAL PP011, Cierrapuertas

Marca: PADILLA

Norma de Fabricación: Norma UNE 166002:2021

Peso (Kg): 63.55 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cilindro Para Puerta C3 De 75 Mm Compatible Con Puertas Multiuso
Cilindro Metálico A 2 Caras De 75 Mm (A=30+B=10+C=35) Niquelado.
Incluye Tres Llaves.

Apto Para Puertas Ei2 60 Y Multiusos De Espesor 53 Mm.

Propiedades

- 5 + 5 Pistones.
- 3 Llaves Dentadas Niqueladas.

- Tornillo De M5X70 Mm.
- Pistones De Latón Y Muelles De Acero Inoxidable Para Una Alta Precisión Y Un Largo Θ Empo De Servicio.
- La Leva De Acero Sintetico Zado Se Para A 30 ° Del Cuerpo Del Cilindro Cuando Se Saca La Llave, Evita Que El Cilindro Se Salga De La Cerradura Por La Fuerza.
- Cilindros Llave En Mano (Ka) Y Llave Maestra (Mk) Disponibles.

**Cilindro metálico a 2 caras de 75 mm
(A=30+B=10+C=35) niquelado. Incluye tres llaves.
Apto para puertas de espesor 53 mm.**

