


Cilindro metálico a 2 caras de 85 mm
(A=40+B=10+C=35) niquelado. Incluye tres llaves.
Apto para puertas EI2 120 y Multiusos de espesor 63 mm.

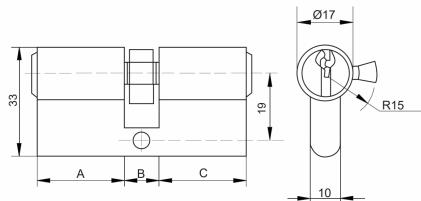

FICHA TÉCNICA

Cilindro Para Puerta Cortafuego C3 De 85 Mm Compatible Con Puertas De 63 Mm Espesor Incluye Tres Llaves.

CÓDIGO:

PP010-85mm-C3PEI120

***Color:** Niquelado Plata

¿Dónde usarlo?: salidas emergencia, puertas de accesos

Advertencia: Apto para puertas EI2 120 y Mulθ usos de espesor 63 mm.

Características: Para puertas cortafuego de Hoja de 63 mm de espesor

Color: Gris

Garantía: 1 AÑO

Material: Acero

Normas de fabricacion: Certificación ISO 9001

URL Ficha Técnica (PDF):

https://ppadilla.es/wp-content/uploads/2024/06/Catalogo-Tecnico-2023-menor-tamano_compressed.pdf

***Nombre:** Cilindro para puerta Cortafuego C3 de 85 mm compatible con puertas de 63 mm espesor Incluye tres llaves.

Acabado: Niquelado

Alto (cm): 85 mm

Código de producto: PP010-85mm-C3PEI120

Compatible: Barra Antipánico PP012 AGREGAR CERRADURA ESPECIAL PP011, Cierrapuertas

Marca: PADILLA

Norma de Fabricación: Norma UNE 166002:2021

Peso (Kg): 63.55 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cilindro Para Puerta Cortafuego C3 De 85 Mm Compatible Con Puertas De 63 Mm Espesor

Cilindro Metálico A 2 Caras De 85 Mm

(A=40+B=10+C=35) Niquelado. Incluye Tres Llaves.

Apto Para Puertas Ei2 120 Y Mule Usos De Espesor 63 Mm.

- 5 + 5 Pistones.

- 3 Llaves Dentadas Niqueladas.

- Tornillo De M5X70 Mm.

- Pistones De Latón Y Muelles De Acero Inoxidable Para Una Alta Precisión Y Un Largo Ó Empo De Servicio.
- La Leva De Acero Sintetico Zado Se Para A 30 ° Del Cuerpo Del Cilindro Cuando Se Saca La Llave, Evita Que El Cilindro Se Salga De La Cerradura Por La Fuerza.
- Cilindros Llave En Mano (Ka) Y Llave Maestra (Mk) Disponibles.

Cilindro metálico a 2 caras de 85 mm
(A=40+B=10+C=35) niquelado. Incluye tres llaves.
Apto para puertas EI2 120 y Multiusos de espesor 63 mm.

