

FICHA TÉCNICA

Limpiador Desinfectante Lpc-85 Para Ceramica Y Porcelana, 1 Litro.



CÓDIGO:
SAR03



Para ser usado en pisos de cerámica, porcelanato, cemento y arcilla.



Su acción espumante elimina el sucio y mugre, de juntas y baldosas, en minutos.

***Nombre:** Limpiador desinfectante LPC-85 para ceramica y porcelana, 1 Litro.

Código de Barras: SAR03


Código de producto: SAR03

Tipo: Desinfectantes

INFORMACIÓN ADICIONAL

Limpiador Desinfectante Lpc-85 Para Ceramica Y Porcelana, 1 Litro.

- Producto Ácido Moderado Diseñado Para Limpieza De Porcelanas, Cerámicas, Cemento Y Superficies De Mampostería Según Las Indicaciones.
- Restaura El Lustre De Superficies Viejas.
- No Necesita Restregarse Fuertemente; Solo Es Necesario Diluir O Emplear Sin Alterar, Frotando, Esperar Unos Minutos Y Lueg Limpiar El Sucio, La Mugre, Manchas Tenaces Y Materia Orgánica.
- Resalta El Brillo Original.
- Contiene Un Agente Moderador Para Proteger Tubos Y Cañerías.
- Para Usos En Inodoros: Saque La Mayor Cantidad De Agua De La Taza. Vierta Varias Onzas Del Limpiador En La Taza. Frote L Superficie Meticulosamente Y Enjuague Vaciando El Tanque.
- Para Usos En Urinales: Impregne Un Trapo Con El Limpiador Desinfectante, Frote Todas Las Superficies, Y Enjuague Accionando La Válvula.
- Para Usos En Tanques De Inodoros, Pisos Alrededor De Inodoros Y Urinales: Frote Con Un Trapo Impregnado Del Limpiador Desinfectante Y Enjuague Completamente.
- Para Pisos De Concreto: Diluya El Producto En Dos Partes De Agua. Aplique Con Trapeador Y Enjuáguese. Lave Con Un Limpiador Neutral. No Debe Usarse En Pisos De Mármol O De Materiales Elásticos O Flexibles.
- Para Porcelanas Esmaltadas: Para El Mantenimiento De Superficies De Porcelana Esmaltada, Diluya El Limpiador En 4 Partes De Agua. Aplíquese Con Un Trapo O Cepillo. No Lo Deje Secar Sobre La Superficie. Enjuague Inmediatamente Con Agua Fría, Limpia.
- No Debe Usarse Sobre Superficies Rajadas O Astilladas De Esmalte O Porcelana Esmaltada Que No Sean Resistentes A Los Ácidos, Sobre Metales O Metales Enchapados Que No Estén Garantizados Contra Ácidos.
- No Debe Mezclarse Con Otros Compuestos.
- Evite Rociarlo En Algodones O Sintéticos.

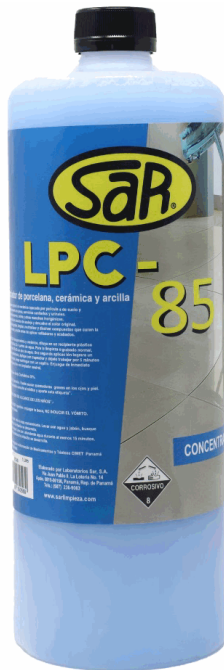

Para ser usado en pisos de cerámica, porcelanato, cemento y arcilla.



Su acción espumante elimina el sucio y mugre, de juntas y baldosas, en minutos.