




FICHA TÉCNICA

(25 Pzas) Sistema Kit Nivelación De Baldosas O Azulejos. El Sistema De Nivelación Garantiza La Completa Planitud Entre Las Baldosas. Rápido Y Suave, Fácil De Girar.

CÓDIGO:
SW02

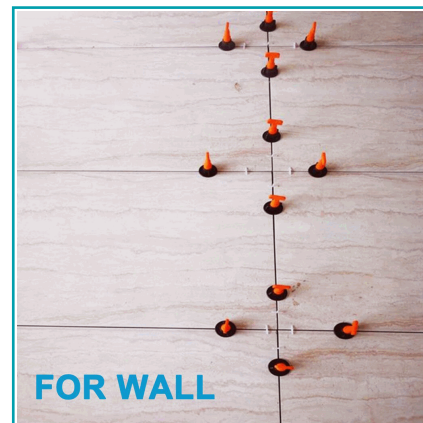

***Nombre:** Sistema de Nivelación de Pisos o Azulejos.

Características: El sistema de nivelación garantiza la completa planitud entre las baldosas. Rápido y suave, fácil de girar. Pines en T reutilizables, el espacio para azulejos es de 0.059 pulg

Código de Barras: 7451287463908

Incluye: Incluye 25 niveladores de piso + 25 piezas en cruz de azulejo de la herramienta de hueco + 25 en forma de T de acero de repuesto Pin + 4 piezas de llave.

Para Uso: Se pueden utilizar para nivelar los azulejos en el suelo o la pared.

Tipo: Herramientas Albañilería y Gypsum

¿Dónde usarlo?: Baldosas, Pisos, Azulejos.

Características 2: Se estima que un sistema de nivelación de baldosas puede ahorrar hasta un 50% de tiempo en comparación con la colocación de baldosas con espaciadores tradicionales.

Código de producto: SW02

Material: Acero Inoxidable

Procedencia: Importado

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

(25 Pzas) Sistema Kit Nivelación De Baldosas O Azulejos



Herramientas De Ajuste De Nivelación De Baldosas, Los Niveladores De Baldosas Son Excelentes Herramientas Para La Instalación De Baldosas Y Azulejos En Pared O Piso. El Sistema De Nivelación Garantiza La Completa Planitud Entre Las Baldosas. Rápido Y Suave, Fácil De Girar.

Pines En T Reutilizables, El Espacio Para Azulejos Es De 0.059 Pulg. Estos Niveladores De Azulejos Están Hechos De Pines De Acero Inoxidable De Alta Calidad, Que Son Muy Duraderos Y No Son Fáciles De Curvar.

El Kit De Sistema De Nivelación De Baldosas Puede Ajustarse De Forma Precisa Y Desigual. Incluye 25 Niveladores De Piso + 2 Piezas En Cruz De Azulejo De La Herramienta De Hueco + 25 En Forma De T De Acero De Repuesto Pin + 4 Piezas De Llave.

Modo De Empleo: La Aguja O Punta De Acero Se Ajusta A Una Línea Recta Para Insertar En El Hueco De La Baldosa, Y La

Rotación Se Fija A La Parte Inferior De Las 2 Baldosas. Utilice Una Llave En T Para Girar La Cubierta Negra Para Que Las 2 Baldosas Estén En El Mismo Nivel. Espere 4-6 Horas Para Deshacerse De Las Aguas.

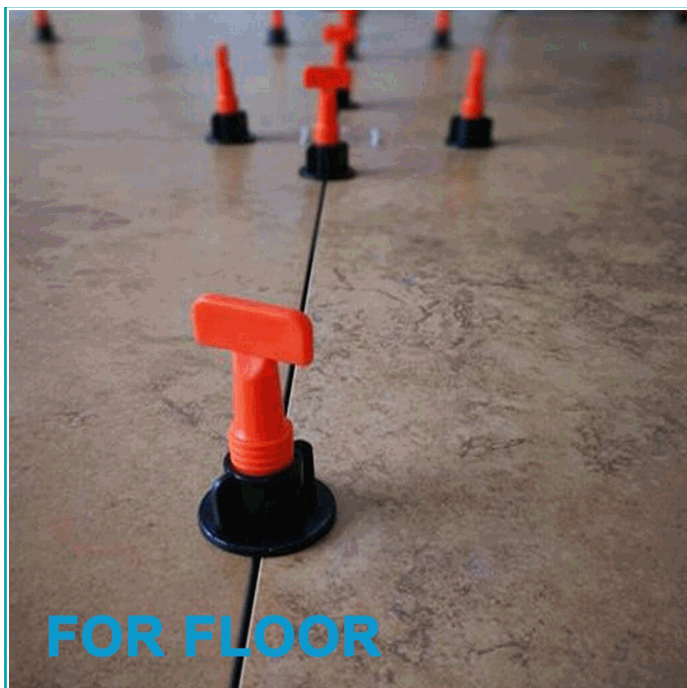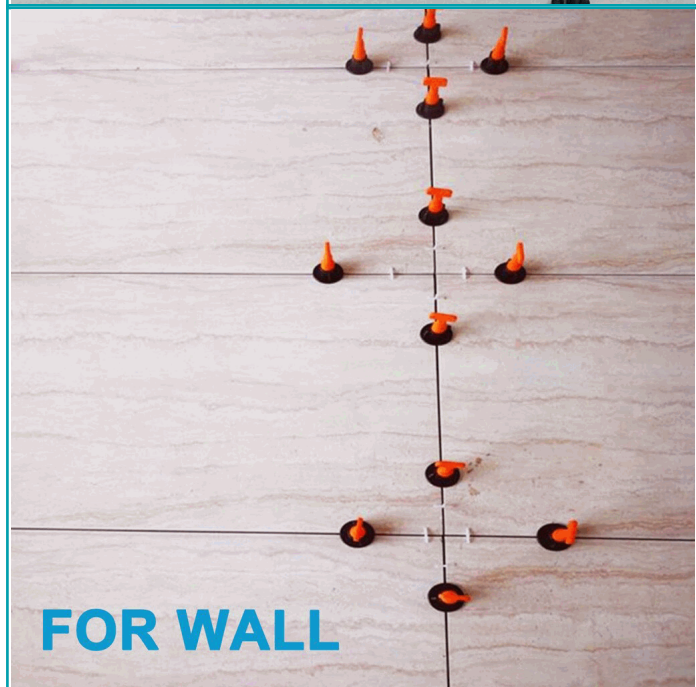

Product Size

- Suitable for Tile Gap between 2~6mm

