

150kg

Frame tube
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR
Pneumatic wheel

Plate
thickness: 3.5mm



CÓDIGO:
THHT20221

FICHA TÉCNICA


Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg. Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm. Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm. Rueda Neumatica: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr. Dimensiones: L / W1 / H / W2: 1120 X 545 X 435 X 185 Mm.

150kg

Frame tube
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR
Pneumatic wheel

Plate
thickness: 3.5mm

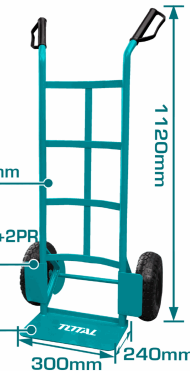

***Nombre:** Carretilla Manual de Carga para 150 Kg.

Capacidad de carga (Kg): 150 Kg

Código de Barras: 6925582168686

Color: Turquesa

Especificaciones: Espesor de los tubos 1.2 x 25 mm
Espesor de la placa: 3.5 mm

Material: Hierro

Peso (Kg): 9.5 Kg

Se vende por: Unidad

Tipo: Carretillas manejo de carga

¿Dónde usarlo?: Trabajos de carga y descarga en bodegas.

Características: Alta calidad. Resistencia y durable para transportar mercancía.

Código de producto: THHT20221

Embalaje de proveedor: Caja grande 1 /Caja chica 1

Marca: TOTAL TOOLS

Medida: Largo/ Ancho 1 / Alto/ Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm.

Procedencia: Importado

Tamaño de la rueda: Rueda Neumática: 10" x 3.50 - 4 + 2 PR.

Usos: Bodegas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg.

- Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm.
- Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm.
- Rueda Neumática: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr.
- Dimensiones: Largo/ Ancho 1 / Alto/ Ancho 2: 1120 X 545 X 435 X 185 Mm.

150kg

Frame tube
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR
Pneumatic wheel

Plate
thickness: 3.5mm



150kg

Frame tube
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR
Pneumatic wheel

Plate
thickness: 3.5mm

