




FICHA TÉCNICA

Espuma Aislante De Ruido Para Puertas Y Ventanas. Tamaño: 2 Metros. Color Negro. Este Burlate Está Relleno De Poliuretano De Alta Resistencia Y La Cubierta Exterior Está Hecha De Polietileno Resistente Al Desgaste.

CÓDIGO:
TS122

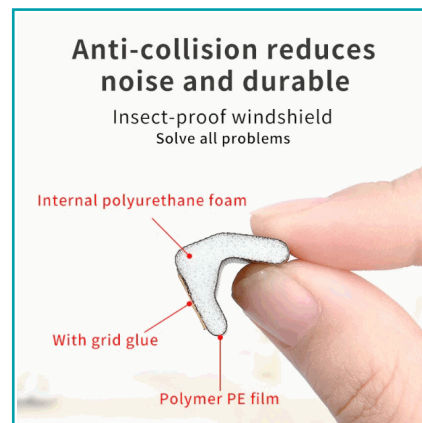

***Nombre:** Espuma aislante de ruido para puertas y ventanas.

Código de Barras: HUN4257A140

Código de producto: TS122

Procedencia: Importado

Tipo: Cerraduras - Cilindros - Manijas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Espuma Aislante De Ruido Para Puertas Y Ventanas.
Tamaño: 2 Metros.
Color: Negro

Este Burlate Está Relleno De Poliuretano De Alta Resistencia Y La Cubierta Exterior Está Hecha De Polietileno Resistente Al Desgaste. Extremadamente Duradero, Larga Vida Útil, Buena Resistencia A La Temperatura, Baja Infiltración De Aire, Baja Fricción Y Resistencia Al Desgarro.

Funciona Bien Para Reducir El Ruido, Detener El Viento Y El Polvo, Mantener La Temperatura, Bloquear Corrientes De Aire Y Ahorrar Energía.

Diseño Único En Forma De V Que Hace Que Se Ajuste Bien A Los Bordes, Incluso Uno Desigual; Simplemente Inserte La Brida De Plástico Blanco En Una Ranura Para Terminar Con Un Sello Hermético. Todo Lo Puedes Hacer Tú Mismo.




Anti-collision reduces noise and durable

Insect-proof windshield
Solve all problems

Internal polyurethane foam

With grid glue

Polymer PE film

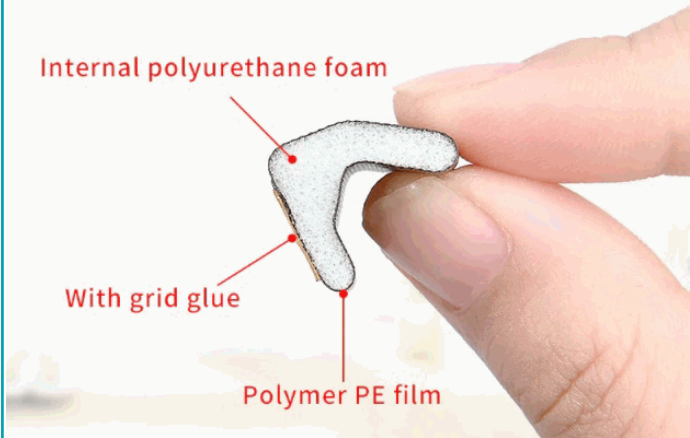

Installation Steps



1 Tear off the old strip and clean the slot.



2 Press the PVC flange into the slot inch by inch.



3 Cut the excess strip.



4 Installation finished.

Friendly Reminder:

1. Please measure the size of your door slot before purchase, otherwise it won't stay in place if the slot is too wide.
2. To be environmental friendly, the strips are packed together and may have slight fold after transportation which won't affect its function.
3. We are always ready to help if you have any problem.

Use it to solve troubles

Before sealing 

After sealing 

Prevents heating and cold air from leaking