



FICHA TÉCNICA

Filtro De Agua De Ultrafiltración De 4 Etapas Sin Electricidad. Incluye Grifo De Acero Inoxidable 304.

CÓDIGO:

TU769



Agua mineral saludable

La membrana de ultrafiltración con precisión de 0,01 micras filtra las impurezas del agua y conserva los minerales beneficiosos para el cuerpo humano.

***Nombre:** Filtro De Agua De Ultrafiltración De 4 Etapas Sin Electricidad

Código de Barras: 7450065469243

Código de producto: TU769

Embalaje de proveedor: Empaque retail con código de barras

Procedencia: Importado


INFORMACIÓN ADICIONAL

Filtro De Agua De Ultrafiltración De 4 Etapas Sin Electricidad. Incluye Grifo De Acero Inoxidable 304.

- Purificador De Agua De 4 Etapas Que Incluye: Filtro De Algodón Pp, Carbón Previo, Membrana De Ultrafiltración Y Carbón Posterior.
- Sistema De Filtrado De Precisión Que Elimina Óxido, Cloro, Metales Pesados, Virus, Bacterias, Sedimentos Y Olores Anómalos Del Agua.
- Membrana De Ultrafiltración Con Poros De 0.01 Micras Que Retiene Impurezas Y Conserva Los Minerales Esenciales Para El Cuerpo.
- No Requiere Electricidad Ni Produce Agua Residual, Brindando Un Funcionamiento Ecológico Y Económico.
- Flujo De Agua De 5 L/Min A 0.2 Mpa, Ideal Para Cocinas, Oficinas O Restaurantes.
- Filtros Reemplazables Con Vida Útil De 6 A 12 Meses, Fáciles De Instalar Con Conectores Rápidos.
- Fabricado Con Materiales De Grado Alimentario Y Grifo De Acero Inoxidable 304, Garantizando Pureza, Seguridad Y Durabilidad.
- Incluye Grifo De Acero Inoxidable 304.



4 Etapas

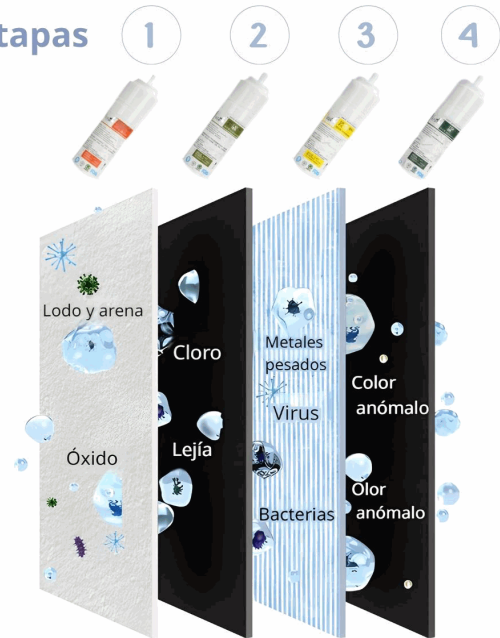

Agua mineral saludable

La membrana de ultrafiltración con precisión de 0,01 micras filtra las impurezas del agua y conserva los minerales beneficiosos para el cuerpo humano.



Caudal
5L/min

Grifo de apertura superior sin agua estancada con perilla de acero inoxidable 304





- Proceso de filtración** PP algodón - carbón previo - ultrafiltración - carbón posterior
- Caudal de agua purificada** 5 L/min @ 0,2 MPa
- Presión de entrada** 0,1-0,4 MPa
- Fuente de agua aplicable** Agua potable municipal
- Temperatura de agua aplicable** 4-40 °C
- Dimensiones del producto** 14 cm x 16,5 cm x 36 cm
- Precauciones**

Si el equipo está parado más de 6 horas, deje correr el agua al menos 15 segundos antes de usar. Instale en un lugar con desagüe adecuado para evitar pérdidas por fugas.

