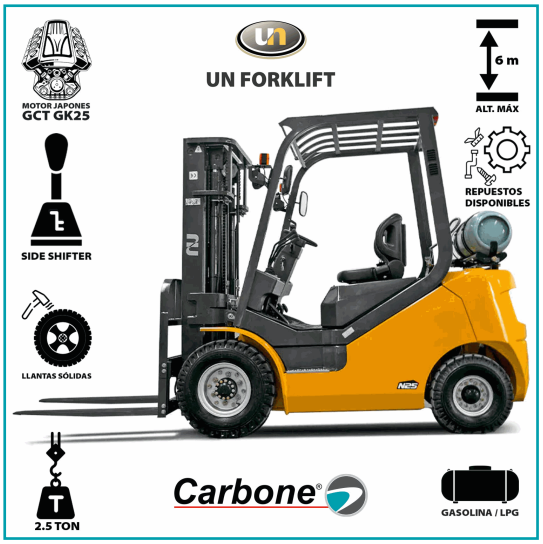

FICHA TÉCNICA

Montacargas De Gasolina De 2. 5 Toneladas Modelo: Fg25T-Njk1 Estándar Mástil Con Altura De Elevación De 5 Mts Side Shifter (Desplazador Lateral) Llantas Solidas

CÓDIGO:
UN-FG25T-NJK1-2.5T-6mts

***Nombre:** Montacarga de gasolina de 2. 5 Toneladas y Torre de 5 mts de altura. Llantas sólidas y Side Shifter.	**¿Dónde usarlo?:** Bodegas Industriales
Altura: Torre de 5 mts de Altura	**Capacidad de carga (Kg):** Nominal 2500kg
Centro de Carga: 500mm	**Código de producto:** UN-FG25T-NJK1-2.5T-6mts
Color: Amarillo	**Elevación:** Altura de Elevación Nominal 5 mts
Especificaciones: Ángulo de Inclinación del Mástil (F/R, a°/β°) 6°/12° Sobresaliente de las Horquillas 479mm Sobresaliente Trasero 520mm	**Garantía:** 2 años o 4000 horas de uso
Marca: UN FORKLIFT	**Procedencia:** Importado
Tamaño Tenazas: de las Horquillas 1070x120x40mm	**Tipo:** Montacargas a Combustible
Tipo de: Energia LPG	**Usos:** Bodegas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Montacargas Un De Gasolina De 2.5 Toneladas Modelo: Fg25T-Njk1
Estándar
Mástil Triple Con Altura De Elevación De (Torre 5 Mts De Altura)
Side Shifter (Desplazador Lateral)
Motor Japonés Gct Gk25
Transmisión Automática (Hidráulica)
Cabina Abierta Con Suspensión
Llantas Sólidas
Asiento Lujoso Con Cinturón De Seguridad
Horquillas De 1070 Mm

Bocina De Reversa, Luces Led,
Luz De Alarma De Reversa, Espejos, Etc.
Amarillo Ral 1037
Sobresaliente Trasero 520Mm
Distancia Al Suelo (Parte Inferior Del Mástil) 130Mm

Adopta Un Diseño Líder, Tecnología De Fabricación Confiable Y Sistemas De Transmisión De Potencia E Hidráulicos.

El Diseño Científico Y La Fabricación Del Cuerpo Del Montacargas, Combinados Con Un Tren Motriz Superior, Hacen Que El Montacargas Sea Excepcional En Rendimiento Y Operación. El Tren Motriz Incluye El Conocido Motor Gct Gk25 Y Una Transmisión De Tecnología De Nivel Japonés.

-Amplio Inventario De Repuestos

- El Sistema Hidráulico Confiable Lo Que Garantiza Una Alta Velocidad De Elevación Y Dirección.

- La Tecnología De Enfriamiento Avanzada, Combinada Con Un Radiador De Gran Capacidad, Asegura Que El Montacargas Pueda Funcionar Bien Incluso En Áreas Calurosas.

- Seguridad Y Ergonomía

- Interruptor De Asiento Que Asegura Una Operación Segura.

- El Mástil De Amplia Visión Siempre Puede Brindar Al Operador Una Buena Visibilidad.

- La Protección Superior Protege Al Operador De Cualquier Objeto Que Caiga.

- Cabina Con Suspensión, Con Un Amplio Espacio Para Los Pies, Volante Ajustable Y Asiento Cómodo.

- La Tapa Del Motor Que Se Abre Hasta Casi 90º Facilita El Mantenimiento Diario, Todas Las Partes Se Pueden Alcanzar Rápidamente.

- Fácil Reemplazo Del Filtro De Aceite De Transmisión.

Garantia De Doce (12) Meses O Dos Mil (2000) Horas De Operación (Lo Que Ocurra Primero) Para Todos Los Componentes Qu Se Enumeran En A-D A Continuación; Y • Veinticuatro (24) Meses O Cuatro Mil (4000) Horas De Operación (Lo Que Ocurra Primero) Para Componentes Que Se Relacionen Al Tren Motriz Del Montacargas, Incluyendo: A. Motor/Motores – El Motor Incluyendo El Bloque De Cilindros, La Cabeza De Cilindros, El Conjunto De Balancines Y Todas Las Partes De Movimiento Interr Completamente Encerradas Dentro De Estas Unidades. El Motor De Accionamiento Incluyendo Las Cajas De Los Cojinetes, Los Cojinetes Y El Inducido. B. Transmisión – La Transmisión Incluyendo Válvula De Control, Convertidor De Torsión, Carcasa Del Embrague, Engranes Y Ejes Internos. C. Eje Propulsor – El Eje Propulsor Final Incluyendo La Carcasa Del Eje, El Portadiferencial, La Propulsión De La Reducción, Los Semiejes Y, Las Mazas De Las Ruedas Delanteras. D. Sistema De Control De Accionamiento Eléctrico. La Tarjeta Lógica De Control De Accionamiento, El Conjunto Del Panel De Control Y, El Administrad Del Vehículo.

UN FORKLIFT
MOTOR JAPONES
GCT GK25
6 m
ALT. MÁX
REPUESTOS
DISPONIBLES
SIDE SHIFTER
LLANTAS SÓLIDAS
2.5 TON
Carbone®
GASOLINA / LPG

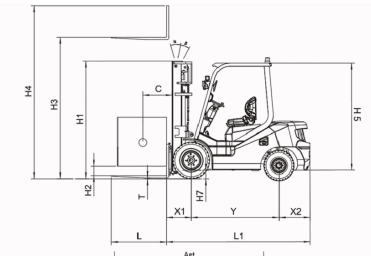
H4
H3
H1
H2
C
H5
T
H7
X1
Y
X2
L
L1


Ast
a/2
a/2
Wa
B1
B
AST=a+X1+Wa+B
a=200mm Safety clearance

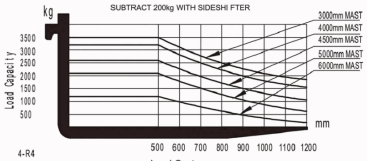
SUBTRACT 200kg WITH SIDESHI FTER
kg
Load Capacity
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
3000mm MAST
4000mm MAST
4500mm MAST
5000mm MAST
6000mm MAST
mm
500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Load Center
4-R4

Load Curve