


FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total Inalámbrico. Esmeriladora Angular 1000W 4-1/2". Taladro Percutor 66Nm. Llave De Impacto 1/2". Incluye Baterías Y Cargador.



CÓDIGO:
UTCKLI20358

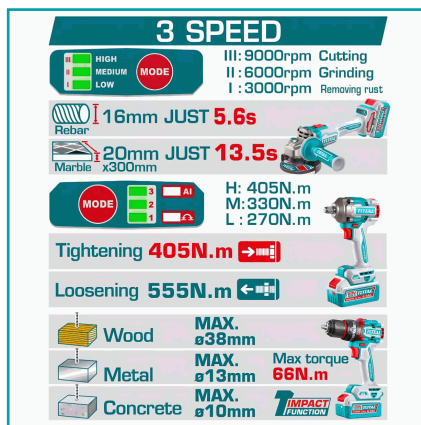

***Nombre:** Combo Del Mes Total Inalámbrico

Código de Barras: 6932584807871

Código de producto: UTCKLI20358

Garantía: Un año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 10kg

Presentación: Caja de plastico

Procedencia: Importado

Se vende por: Set

Tipo: Herramientas Inalambricas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye 3 Máquinas Inalámbricas (20V):

1. Esmeriladora Angular Inalámbrica (Brushless) – Utagli212025 / Utagli27153

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Potencia Máxima De Entrada: 1000W
- Velocidad En Vacío: 3000 / 6000 / 9000 Rpm
- Diámetro Del Disco: 4-1/2"
- Rosca Del Eje: 5/8"-11Unc

2. Taladro Percutor Inalámbrico Compacto (Brushless) – Tidli206681

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad En Vacío: 0-500 / 0-2000 Rpm
- Impactos Máximos: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 66 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm

- Ajuste De Torque: 22+1+1
- Caja De Engranajes Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Eje (Spindle Lock)
- Luz Led Integrada
- Indicador Led Del Nivel De Batería

3. Llave De Impacto Inalámbrica (Brushless) – Tiwli20401

- Motor Sin Escobillas
- Encastre: 1/2"
- Velocidad En Vacío: 0–1600 / 0–1900 / 0–2300 Rpm
- Frecuencia De Impacto: 0–2100 / 0–2500 / 0–2900 Bpm
- Torque De Apriete: 400 Nm
- Torque De Afloje: 550 Nm
- Luz Led Integrada

Accesorios Incluidos

- 1 Set De Discos Abrasivos Para Metal (10 Piezas)
- 47 Accesorios
- 3 Brocas Para Concreto
- 3 Dados: 17, 19 Y 21 Mm
- 2 Baterías De 4.0Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110–120V ~ 50/60Hz
- Maletín De Transporte



3 SPEED

III: 9000rpm	Cutting
II: 6000rpm	Grinding
I: 3000rpm	Removing rust

Rebar	16mm	JUST 5.6s
Marble	20mm x300mm	JUST 13.5s

MODE	3	2	1	AI
H: 405N.m				
M: 330N.m				
L: 270N.m				

Tightening	405N.m	➔
Loosening	555N.m	➔

Wood	MAX. ø38mm	
Metal	MAX. ø13mm	Max torque 66N.m
Concrete	MAX. ø10mm	IMPACT FUNCTION