




CÓDIGO:
UTLL260467

FICHA TÉCNICA

Combo Total Inalámbrico 20V Taladro De Impacto 76 Nm, Nivel Láser 3D 0~35 M, Medidor De Distancia 85 M, Incluye Batería, Cargador Y Accesorios.

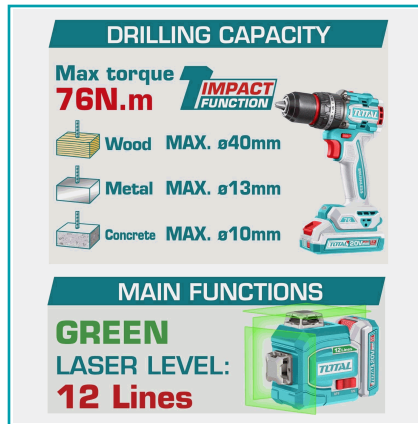

*Nombre: Combo Total Inalámbrico 20V	Cantidades por caja: Caja grande 2
Características: Incluye Batería, cargador y accesorios.	Código de Barras: 8887914004322
Código de producto: UTLL260467	Color: Turquesa
Garantía: 1 año	Marca: TOTAL TOOLS
Peso (Kg): 7.25	Presentación: BMC
Procedencia: Importado	Se vende por: Set
Tipo: Herramientas Inalambricas	Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total 20V
Taladro De Impacto Inalámbrico Compacto Sin Escobillas (Tidli207686)

- Motor Sin Escobillas (Brushless)
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-500 / 0-2000 Rpm
- Máxima Tasa De Impacto: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 76 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Ajustes De Torque: 22+1+1
- Caja Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Husillo
- Luz Led De Trabajo Integrada
- Indicador Led De Nivel De Batería

Nivel Láser 3D Inalámbrico (TII301216)

- Nivel Láser Verde
- Voltaje: 20V
- Rango De Trabajo: 0~35 M
- Ángulo De Auto Nivelación: $\leq 4^\circ$
- Clase De Láser II, <1Mw
- Precisión De Nivelación: ± 1.5 Mm @ 7 M
- Precisión De Línea: ± 1.5 Mm @ 7 M
- Incluye 1 Línea Láser Horizontal De 360° Y 2 Líneas Láser Verticales De 360°
- Temperatura De Operación: $0^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
- Temperatura De Almacenamiento: $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$

Medidor De Distancia Láser (Tmt570268)

- Rango De Medición: 85 M
- Precisión De Medición: ± 2.0 Mm
- Tipo De Láser: 635 Nm, <1Mw, Clase 2
- Funciones:
 - Medición Simple
 - Medición Continua
 - Medición Indirecta
 - Medición De Área
 - Medición De Volumen
 - Medición Simple Con Teorema De Pitágoras
 - Pitágoras Doble Suma
 - Pitágoras Doble Resta
 - Medición Doble De Área
- Batería: 2 Pilas Aaa De 1.5V
- Temperatura De Operación: $0^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Empaque Tipo Doble Blister

Incluye:

- 2 Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje Del Cargador: 110-120V~50/60Hz
- 3 Brocas Hss
- 3 Brocas Para Concreto
- 2 Puntas De Destornillador De Impacto De 65 Mm (Ph2+Ph2, Ph2+Sl6)
- 1 Base Magnética Giratoria Y Elevable
- Empacado En Maletín Plástico De Transporte



DRILLING CAPACITY

Max torque **76N.m** **1 IMPACT FUNCTION**

Wood MAX. ø40mm

Metal MAX. ø13mm

Concrete MAX. ø10mm



MAIN FUNCTIONS

GREEN
LASER LEVEL:
12 Lines

