


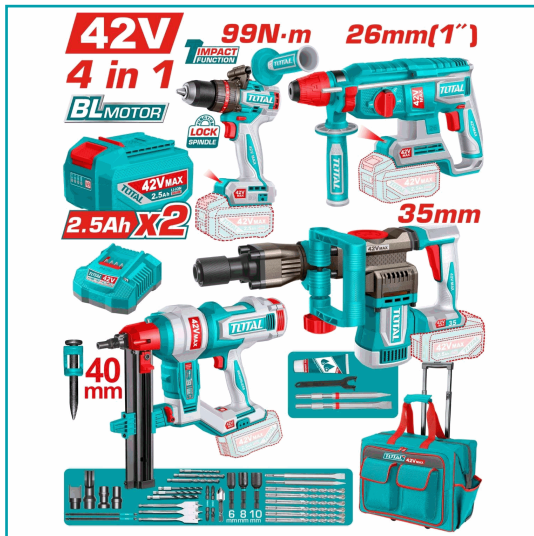

## FICHA TÉCNICA

Combo Total 42V Taladro De Impacto 99 Nm Rotomartillo Inalámbrico 2.5 J Demoledora 0-3300 Bpm Clavadora 19 - 40 Mm Incluye Batería Y Accesorios. Pocas Unidades

**CÓDIGO:**

**UTOSLI260587**

**\*Nombre:** Combo Total 42V Taladro de Impacto 99 Nm Rotomartillo Inalámbrico 2.5 J Demoledora 0-3300 bpm Clavadora 19 - 40 mm Incluye batería y accesorios. POCAS UNIDADES

**Características:** Herramientas Inalámbricas 42V Combo Pocas Unidades con accesorios.

**Código de producto:** UTOSLI260587

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Presentación:** Bolsa Canva

**Se vende por:** Set

**Usos:** Industrial

**Cantidades por caja:** 1

**Código de Barras:** 8887914009815

**Color:** Turquesa

**Incluye:** Combo de 4 piezas.

**Peso (Kg):** 20

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Voltaje:** 42V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total 42V Taladro De Impacto 99 Nm Rotomartillo Inalámbrico 2.5 J Demoledora 0-3300 Bpm Clavadora 19 - 40 Mm Incluye Batería Y Accesorios. Pocas Unidades

Taladro De Impacto Inalámbrico Brushless (Tidli42998)

- Motor Sin Escobillas (Brushless)
- Velocidad Sin Carga: 0-500 / 0-2000 Rpm
- Máxima Tasa De Impacto: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 99 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Ajustes De Torque: 22+1+1

- Caja Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Husillo
- Luz Led De Trabajo Integrada
- Indicador Led De Nivel De Batería

#### Rotomartillo Inalámbrico (Trhli42268)

- Motor Sin Escobillas (Brushless)
- Velocidad Sin Carga: 0-1100 Rpm
- Tasa De Impacto: 0-5000 Bpm
- Energía De Impacto: 2.5 J
- Capacidad Máxima De Perforación:
- Concreto: 26 Mm
- Acero: 13 Mm
- Madera: 30 Mm
- Sistema De Mandril Sds Plus

#### Demoledor Inalámbrico (Tdbli42358)

- Motor Sin Escobillas (Brushless)
- Tasa De Impacto: 0-3300 Bpm
- Energía De Impacto: 18 J
- Sistema De Mandril Sds Hex

#### Clavadora Inalámbrica Para Concreto (Tcnli42060)

- Rango De Longitud De Clavos: 19 - 40 Mm (3/4" - 1-5/8")
- Aplicaciones:
- Fijación De Cables Y Tuberías Sobre Concreto C60 Y Acero De 6 Mm (Longitud Máxima Del Clavo: 27 Mm)
- Motor Sin Escobillas (Brushless)

#### Incluye:

- 1000 Clavos De 27 Mm
- 1 Boquilla De Aire
- 1 Pin
- 2 Cinceles
- 1 Tubo De Grasa
- 1 Llave
- 6 Brocas (6/8/10/12/14/16 X 160 Mm)
- 2 Cinceles
- 3 Brocas Planas Para Madera (16/19/22 Mm)
- 3 Brocas Para Concreto (5/6/8 Mm)
- 3 Brocas Hss (4/5/6 Mm)
- 2 Puntas De Destornillador De Impacto De 65 Mm (Ph2+Ph2, Ph2+Sl6)
- 2 Puntas De Destornillador De Impacto De 150 Mm (Ph2)
- 1 Broca Avellanadora
- 3 Dados Magnéticos De 48 Mm (6/8/10 Mm)
- 2 Baterías De 2.5Ah (Tfbli42251)
- 1 Cargador (Utfcli42021)
- Voltaje Del Cargador: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Bolsa De Lona

