

3.0kW 4 Stroke Engine / Gasoline




Aluminum Coil Alternator

FICHA TÉCNICA

Generador Gasolina 3000 W Total 110V-220V 60Hz 7.0Ph.(Rpm):3600. Inicio De Cuerda. Motor De 4 Tiempos Ohv.(6Mese)

INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz
 Panel de control completo fácil de usar
 Interruptor automático AC
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso
 Gran depósito de combustible de metal con filtro
 Motor de gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL
 Sistema de enfriamiento
 Encendido por cuerda

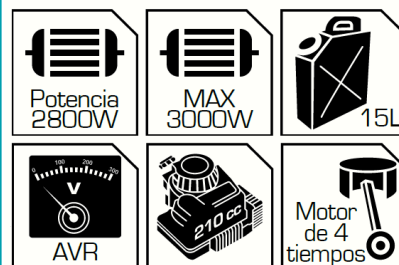

CÓDIGO:
UTP130005

¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad

Acabado: Pintado

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejemplo soldadora de 2700watt no puedes conectarlo con un generador de 3000watt porque debe estar 30% abajo es de decir 2000 watts máximo

AVR: Integrado, proporciona un control de voltaje preciso

Cantidades por caja: Cajas de 1

Capacidad Tanque: 15 L

Características: Panel de control completo fácil de usar, Interruptor automático AC

Características 2: Depósito de combustible de metal con filtro

Características 3: Sistema de enfriamiento por aire, generador no viene con aceite antes de encenderlo colocar aceite en maquina.

Carcasa: Metal

Certificaciones: CE

Cilindrada: 210 cc

Código de Barras: 6925582178241

Código de producto: UTP130005

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. UNID

Encendido: Por cuerda

Especificaciones: Bobina de alambre de aluminio

Fase: Monofasico

Frecuencia: 50/60Hz

Garantía: 6 meses

HP: 7.0 HP

Hz: 60 Hz

Interruptor de Potencia Máxima: Si

Marca: TOTAL TOOLS

Marca de Motor: OHV TOTAL

Material: Metal/Plástico

Motor: Gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL 4 tiempos

Observaciones: Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24 horas. Se recomienda un uso no mayor de 12 horas continuas con intervalos de 2 a 3 horas de descanso

Peso (Kg): 44.2kg

Portátil: Si

Potencia: 2800 W

Potencia Máxima: 3000 W

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Usar aceite 10W30 Cambie el aceite de su generador portátil de conformidad con las recomendaciones del fabricante o cada 100 horas de uso

RPM: 3600

Se vende por: Unidad

Tipo: Generadores

Tipo de Combustible: Gasolina

Usos: Multiproposito

Voltaje (V): 110 -220V 50 /60htz



Watts: 2800W

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generador A Gasolina

- Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz
- Panel De Control Completo Fácil De Usar
- Motor De Gasolina De 7.0 Hp Ohv Total
- Sistema Avr: Proporciona Un Control De Voltaje Preciso
- Gran Depósito De Combustible De Metal Con Filtro
- Interruptor Automático Ac
- Sistema De Enfriamiento
- Encendido Por Cuerda

3.0kW  4 Stroke Engine  Gasoline

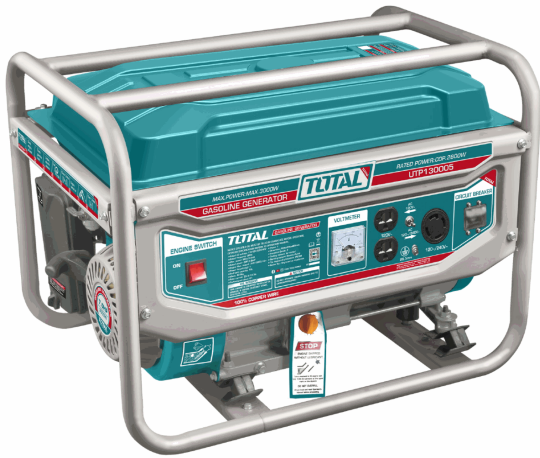

Aluminum Coil Alternator

INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz
 Panel de control completo fácil de usar
 Interruptor automático AC
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso
 Gran depósito de combustible de metal con filtro
 Motor de gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL
 Sistema de enfriamiento
 Encendido por cuerda



Potencia
2800W




MAX
3000W



15L



AVR



210 cc



Motor
de 4
tiempos