


**550W(0.75HP)**

110-120V~60Hz

Electrophoresis pumpbody



1"x1"

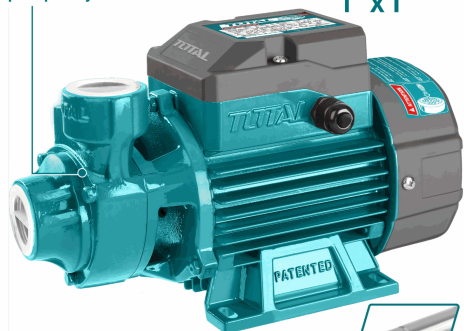

Stainless steel shaft



**100% Copper Wire Motor**

**CÓDIGO:**

**UTWP15506**

## FICHA TÉCNICA

Bomba De Agua Periférica 550W (0.75Hp) Voltaje: 110-120V ~ 60Hz Potencia De Entrada: 550W



**\*Nombre:** Bomba De Agua Periférica 550W (0.75HP)

**Advertencia:** Tenga siempre en cuenta las advertencias que figuran en el producto y en el manual de instrucciones.

**Capacidad:** 45 Litros / Min.

**Certificaciones:** CE

**Código de producto:** UTWP15506

**Embalaje de proveedor:** 1

**Garantía:** 1 año

**Motor:** de alambre de cobre

**Peso (Kg):** 7

**Procedencia:** Importado

**Tiempo:** de descanso: 40 min trabajo x 20 min de descanso

**Tipo de Bomba:** Periférica

**Voltaje (V):** 110-120V ~ 60Hz

**¿Dónde usarlo?:** Para bombeo en el tratamiento de agua potable en cuatro tipos de industrias: alimentaria, farmacéutica, química y cosmética

**Cantidades por caja:** Cajas de 1

**Características:** Entrada y Salida NPT: 1" Impulsor de latón.

**Código de Barras:** 6925582192360

**Color:** Turquesa

**Especificaciones:** Diámetro de la tubería: 1" x 1" Máximo de Profundidad: 8m

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Para Uso:** Máximo de uso diario 6 Horas

**Potencia:** de entrada: 550W (0.75HP)

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Bombas Eléctricas

**Usos:** Industrial


## Bomba Periférica

- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia De Entrada: 550W (0.75Hp)
- Frecuencia 60 Hz
- Potencia De 0.75 Hp
- Altura Maxima 45 Metro
- Capacidad: 45 Litros / Min.
- Maximo De Profundidad: 8M
- Diámetro De La Tubería: 1" X 1"
- Motor De Alambre De Cobre
- Impulsor De Latón
- Cable De 0,15 M De Longitud
- Entrada Y Salida Npt: 1"
- Maximo De Uso Diario 6 Horas
- Tiempo De Descanso: 40 Min Trabajo X 20 Min De Descanso
- Embalado En Caja De Cartón


**550W(0.75HP)**

**110-120V~60Hz**

Electrophoresis  
pumpbody



1"x1"

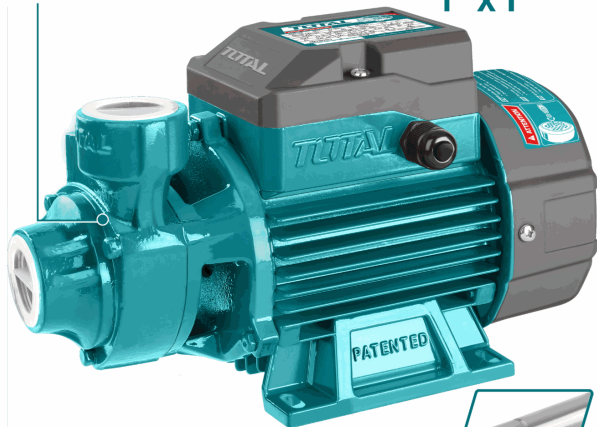

Stainless steel shaft



**100% Copper Wire Motor**

