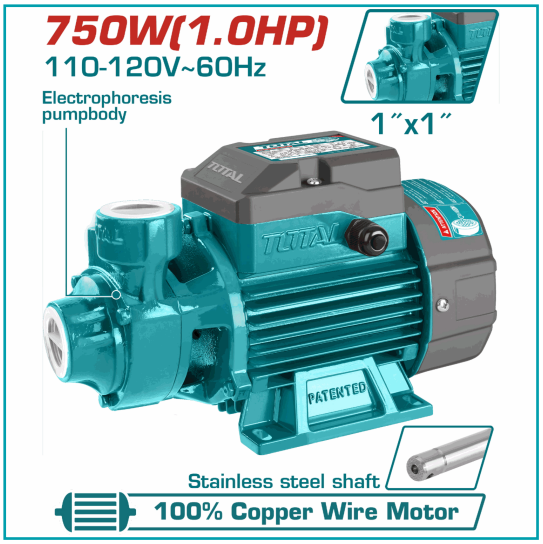

FICHA TÉCNICA

(Modelo Mejorado) Bomba Periferica 750W(1Hp) 110-120V~60Hz 50M 60L/Min. Succion Max. 8M. Diam. De Tubo1"X1". Motor Embobinado De Cobre.(1 Año)

CÓDIGO:
UTWP17506

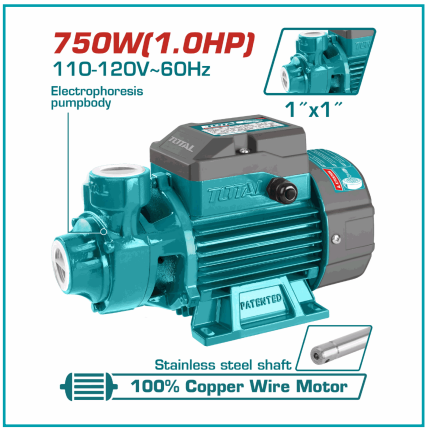

***Nombre:** Bomba periférica	**¿Dónde usarlo?:** Adecuado para instalaciones domésticas, sistemas de suministro de agua, pequeñas aplicaciones de jardinería, cisternas de drenaje y llenado, y para pequeños usos industriales como la alimentación de calderas presurizadas (anti condensación).
Acabado: Pintado	**Advertencia:** Requisito de calidad del líquido: limpio, exento de sólidos o sustancias abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro, cercano a las características del agua.
Altura Maxima de Empuje: 50M	**Cantidad x Empaque:** 1
Cantidades por caja: Cajas de 1	**Capacidad:** Flujo máximo: 60L/min
Características: Bomba de agua de dimensiones compactas.	**Código de Barras:** 6925582191097
Código de producto: UTWP17506	**Color:** Turquesa
Diámetro de succión: 1”x1”	**Embalaje de proveedor:** MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID
Garantía: 1 año	**Grado de proteccion (IP):** IPX4, Insulado Clase F.
Marca: TOTAL TOOLS	**Material:** Metal/Plástico
Material del Impulsor: Cobre	**Máximo de succión:** 8m
Motor: Motor de alambre de cobre	**Peso (Kg):** 7.5 Kg
Potencia: 750W (1HP)	**Presentación:** Caja a Color

Procedencia: Importado	**Se vende por:** Unidad
Temperatura: Temperatura máxima del líquido: +50°C / Temperatura ambiental máxima:+40°C	**Tipo:** Bombas Eléctricas
Usos: Multiproposito	**Voltaje:** 110 - 120V~50/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL
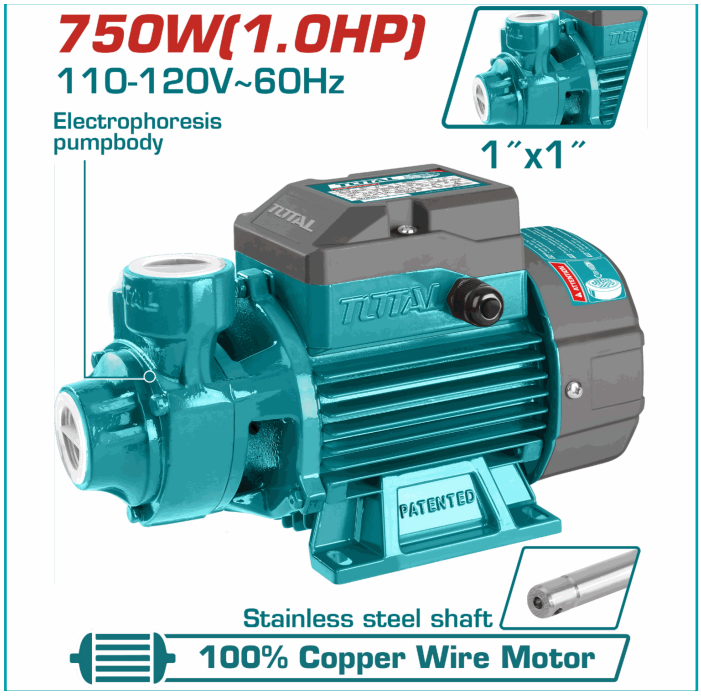
Bomba Periférica
•Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz
•Potencia: 750W (1Hp)
•Altura De Elevación: 50M
•Flujo Máximo: 60L/Min
•Máxima Succión: 8M
•Diámetro Del Tubo: 1”X1”
•Motor De Alambre De Cobre
•Impulsor De Cobre