


FICHA TÉCNICA

Bomba De Agua Periferica Automatica 1 Hp Con Tanque De Presion De 24 L
110/60Hz(1 Año)



CÓDIGO:
UTWP47506

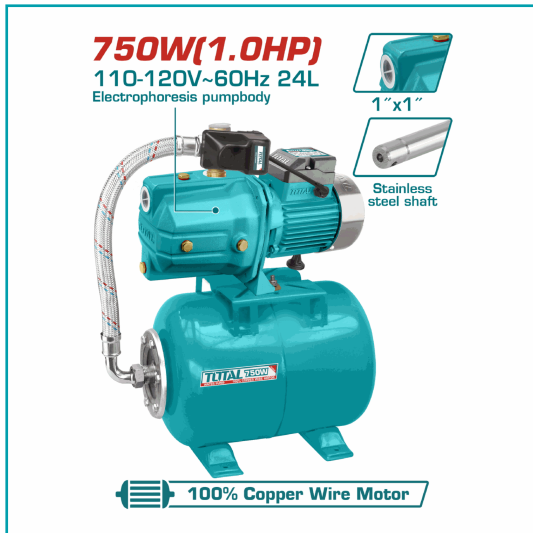

***Nombre:** Bomba de inyección autocebante automática

¿Dónde usarlo?: Doméstico, industrial y agricultura.

Advertencia: Requisito de calidad del líquido: limpio, exento de sólidos o sustancias abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro, cercano a las características del agua.

Altura Maxima de Empuje: 9m

Cantidad x Empaque: 1

Cantidades por caja: Cajas de 1

Capacidad: Altura de elevación: 45M

Capacidad 2: Flujo máximo: 60L/min

Capacidad 3: Máxima succión: 9M

Características: Protector térmico.

Código de Barras: 6925582191929

Código de producto: UTWP47506

Color: Turquesa

Diámetro: 1"

Diámetro 2: Diámetro del tubo: 1"x1"

Embalaje de proveedor: MASTER PACK UNID/CAJA PEQ. UNID

Garantía: 1 año

Grado de proteccion (IP): IPX4, Insulation class: F

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Material del Impulsor: Bronce

Motor: Motor con alambre de cobre.

Peso (Kg): 20 Kg

Potencia: 750W (1.0HP)

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

RPM: 3,450 rpm

Se vende por: Unidad

Temperatura: Temperatura máxima del líquido: +50°C /
Temperatura ambiental máxima: +40°C

Tipo: Bombas Eléctricas

Tipo de Bomba: Inyección autocebante automática

Voltaje (V): 110 - 120V~50/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bomba De Inyección Autocebante Automática

- Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz
- Potencia: 750W (1.0Hp)
- Altura De Elevación: 45M
- Flujo Máximo: 60L/Min
- Máxima Succión: 9M
- Diámetro Del Tubo: 1"x1"
- Impulsor De Bronce
- Motor Con Alambre De Cobre
- Rpm: 3,450
- Temperatura Máxima Del Líquido: +50°C
- Temperatura Ambiental Máxima: +40°C

