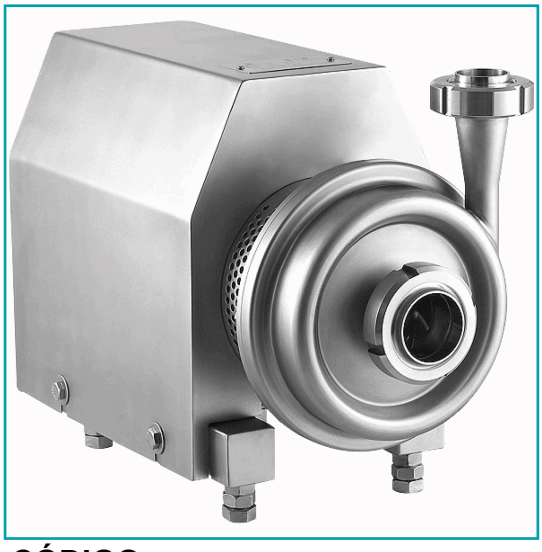

FICHA TÉCNICA

10 Hp. Bomba Centrifuga Sanitaria 440-480V 60Htz.316L/ Fpm / Sic/Sic/Fpm. Tipo Clamp. 3A. Trifásico.

CÓDIGO:
W-LOP-25(7.5)

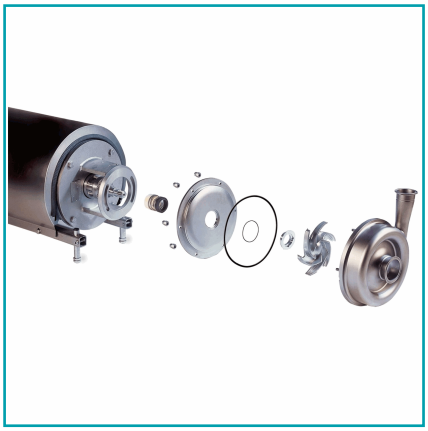

***Nombre:** Bomba centrífuga (impulsor abierto)	**Acabado:** Satinado
Cantidad x Empaque: 1	**Capacidad:** Flujo max.: 60 m3/h
Capacidad 2: Cabezal max.: 50H (M)	**Capacidad 3:** Presión max.: 7 Bar / 99 Psi
Características: Acabado Interno: Ra ≤ 0.8 um, 3A standart. Conexiones tipo Clamp	**Código de producto:** W-LOP-25(7.5)
Color: Acero inoxidable	**Garantía:** 1 año
Marca: CARBONE	**Material:** Acero Inoxidable 316L
Materiales: Sellos (standart): FPM (Viton), Sello mecánico: SIC/SIC/FPM (Viton)	**Peso (Kg):** 101.2
Presentación: Caja	**Procedencia:** Importado
RPM: 3600 RPM	**Se vende por:** Unidad
Temperatura: Max. temperatura: 150 °C / 302 °F	**Tipo:** Bombas
Usos: Industria	**Voltaje (V):** 360-400V/50Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

La Bomba Centrífuga Es Fabricada En Acero Inoxidable Y Con Motor Recubierto. Su Diseño Sanitario Y Económico Hace Que Sea Perfecto Para Las Industrias Lácteas, Bebidas, Elaboración De Alimentos, Farmacéutica Y Química Fina. El Rotor Situado Dentro Del Cuerpo, La Gira Conjuntamente Con El Eje De La Bomba. Con Esta Disposición, Los Álabes Del Rodete Transmiten Energía Al Fluido En Forma De Energía Cinética Y Energía De Presión. Esta Bomba No Es Reversible Por Simple Inversión Del Sentido De Giro. El Sentido De Giro Es Hacia La Derecha Cuando La Bomba Se Ve Desde El Lado Trasero Del Motor.

•Especificaciones Técnicas:

1.Flujo Max.: 60 M3/H
2.Cabezal Max.: 50H (M)
3.Presión Max.: 7 Bar / 99 Psi
4.Max. Temperatura: 150 °C / 302 °F
5.Revoluciones Max.: 3600 / Min

•Materiales:

1.Acero Inoxidable: Aisi 316L
2.Sellos (Standart): Fpm (Viton)
3.Sello Mecánico: Sic/Sic/Fpm (Viton)
4.Acabado Interno: Ra ≤ 0.8 Um
5.Acabado Externo: Satinado
6.3A Standart. Conexiones Tipo Clamp

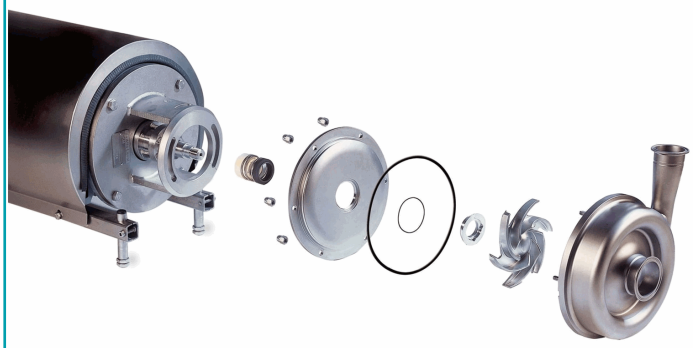

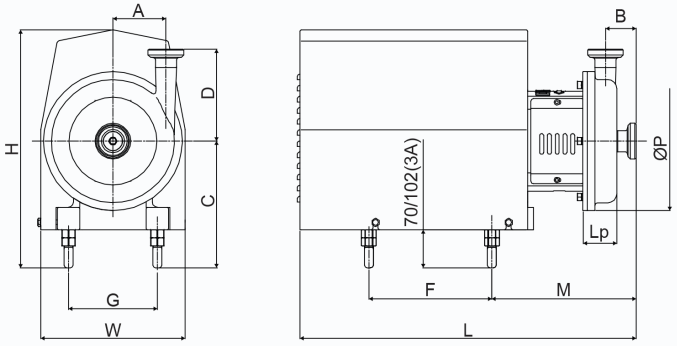
A
H
D
C
G
W
B
ØP
70/102(3A)
Lp
F
M
L

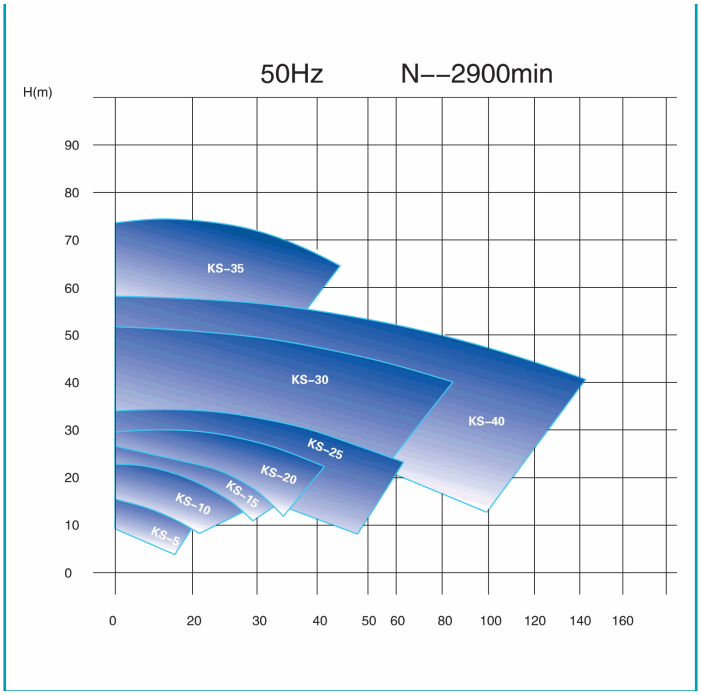
50Hz
N--2900min
H(m)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
KS-35
KS-30
KS-40
KS-25
KS-20
KS-15
KS-10
KS-5
0
20
30
40
50
60
80
100
120
140
160