



**CÓDIGO:**  
**YT-36715**

## FICHA TÉCNICA

Antorcha De Mano Para Mapp Y Propano



**Caja Master:** 20

**Código de Barras:** 5906083031106

**Código de producto:** YT-36715

**Marca:** YATO


**Peso (Kg):** 0.805


**Tipo:** Herramientas Plomeria

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Antorcha De Mano Para Mapp Y Propano

Máxima De Llama 2800 Cels. Grados; Temperatura Máxima De Soldadura: Por Encima De 1300 Cels. Grados; Todo El Cuerpo De Latón; Presión De Aire 2.59Mpa (375Psi); Entrada De Calor Nominal: 2,0Kw; Diámetro De Soldadura: Soldadura Suave: Máx. Diam.100Mm, Soldadura Fuerte: Max.Diam. 32Mm; Luz De Encendido De Arranque Automático- Parada; La Llama Extingue El Fondo; Perilla De Ajuste De Llama; Ignición Piezoeléctrica; Run-Lock Bottom Para Trabajos Continuos; Remolino / Boquilla Turbc Rosca De Entrada: G1 ""F; Incluye Adaptador: G1 ""M X G7/ 16""F; Map-Pro/ Propan; Consumo De Combustible: 142G / H; Aplicación: Soldadura Fuerte De Tubos De Latón De Hasta 22 Mm, Tratamiento Térmico, Soldadura De Gran Diámetro, Soldadura Ligera

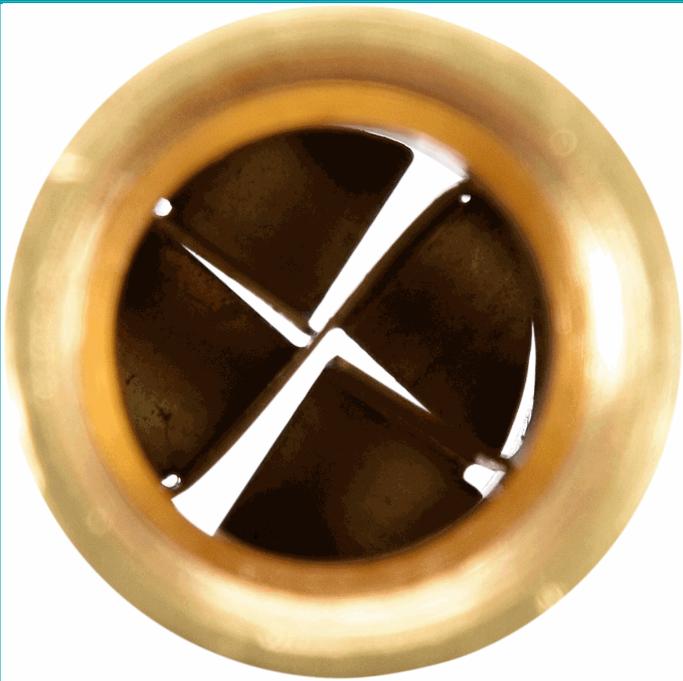


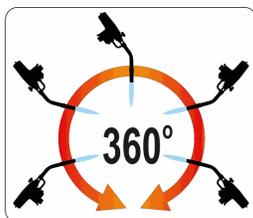

ADAPTER



G1"M x G7/16"F

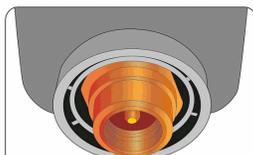

EURO TYPE EN417

PIEZO

2800°C

2.0  
kW

142  
g/h

2.59  
MPa

G1"F

PROPAN

-  +  
GAS  
GAZ

AUTO  
START  
STOP

LOCK  
BLOKADA

CONTINUOUS  
RUN LOCK  
BLOKADA DO  
PRACY CIĄGŁEJ

TURBO  
NOZZLE  
DYSZA  
TURBO