


## FICHA TÉCNICA

Yato Juego De Dados, 215 Piezas, 1/2" <(>&<)> 3/8" <(>&<)> 1/4"; Todos Los Dados: 6 Pt, Material: Crv 50Bv30, 2 Tonos Con Moleteado En Torno, Regular (1/2"), Din 3121, Sistema As- Drive, Longitud: 38/42 Mm, 15 Piezas (Yt-1203: 10 Mm/ Yt-1204: 11 Mm/ Y

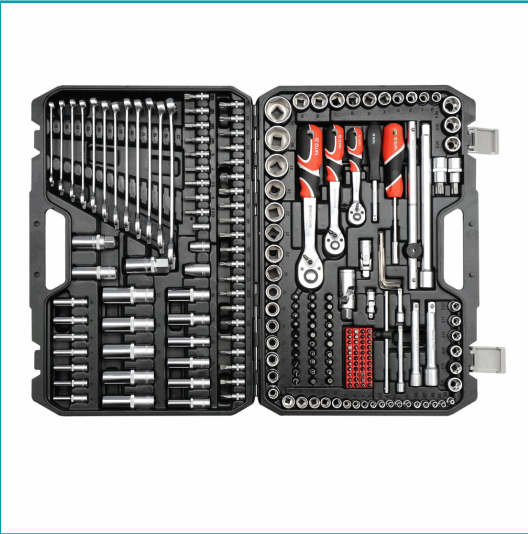

**CÓDIGO:**  
**YT-38841**

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=63 mm); CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=78 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CV 6150; 1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm); 3/8" (9.5 mm): (125 mm); 1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CV 40; 1/2" (12.7 mm): (255 mm); 3/8" (9.5 mm): (200 mm); 1/4" (6.3 mm): (155 mm); T2T; CA16 440; 1/4" (6.3 mm): (150 mm); CV 50BV30; 1/4" (6.3 mm): (200 mm); CV 6150; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CV 50BV30; 1/2" (12.7 mm) (7.9 mm); 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); P23, P24 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm); M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); P21, P22 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); S1, S2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm); 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm); T35, T80 (L=50 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm); P23, P24 (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); 3, 4, 5, 6 mm (L=37 mm); AISI S2 / CV 6150; 1/4" (6.3 mm); 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

**\*Nombre:** Juego de herramientas

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller

**Aislamiento:** Sin Aislar

**Antichispas:** No

**Cantidad x Empaque:** 1

**Código de Barras:** 5906083388415

**Código de producto:** YT-38841

**Color:** Negro/Rojo

**Embalaje de proveedor:** Empaque Retail -BLOWMOULD CASE + COLOUR SLEEVE + CABLE TIE ON HANDLE + SHRINK/Caja mediana- /Caja Grande-2

**Marca:** YATO

**Material:** Plástico - Metal

**Materiales:** Dados, extensiones y llaves de CrV 6150; Puntas de AISI S2 / CrV 6150

**Número de Piezas:** 216

**Peso (Kg):** 12 Kg

**Presentación:** Maletín

**Procedencia:** Importado


**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Dados socket - Conectores y Extensiones

**Usos:** Industria Automotriz

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Yato Juego De Dados, 215 Piezas, 1/2" <(>&<)> 3/8" <(>&<)> 1/4"; Todos Los Dados: 6 Pt, Material: Crv 50Bv30, 2 Tonos Con Moleteado En Torno, Regular (1/2"), Din 3121, Sistema As- Drive, Longitud: 38/42 Mm, 15 Piezas (Yt-1203: 10 Mm/ Yt-1204: 11 Mm/ Y

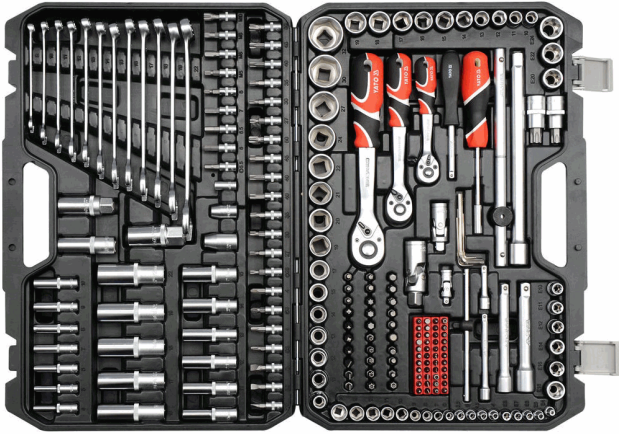

1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm); 3/8" (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm); 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8" (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CrV 6150; 1/2" (12.7 mm); (127, 254 mm); 3/8" (9.5 mm); (125 mm); 1/4" (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); 3/8" (9.5 mm); 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8" (9.5 mm): 18 mm; CrV 50BV30; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 1/4" (6.3 mm); (152.4 mm); CrV 40; 1/2" (12.7 mm); (255 mm); 3/8" (9.5 mm); (200 mm); 1/4" (6.3 mm); (155 mm); T2T; CrMo 440; 1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm); (200 mm); CrV 6150; 1/2" (12.7 mm) x 5/16" (7.9 mm); 3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 50BV30; 1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30; 5/16" (7.9 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PH3, PH4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): PZ3, PZ4 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=30 mm); AISI S2; 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10 (L=30 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): S1, S2 (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 1, 2, 3 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 6, 8, 10 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/4" (6.3 mm): 4, 6, 8 mm (L=25 mm); AISI S2; 1/2" (12.7 mm): T55, T60 (L=50 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 6, 6.5, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PH3, PH4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): PZ3, PZ4 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): T27, T30, T35, T40, T45, T50 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 1/4" (6.3 mm): M5, M6, M8, M10 (L=37 mm); AISI S2 / CrV 6150; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,