




## FICHA TÉCNICA

Temporizador Digital Programable Por 7 Días, Reloj Apagado Automático Dc12V. Hasta 16 Grupos De Encendido/ Apagado.

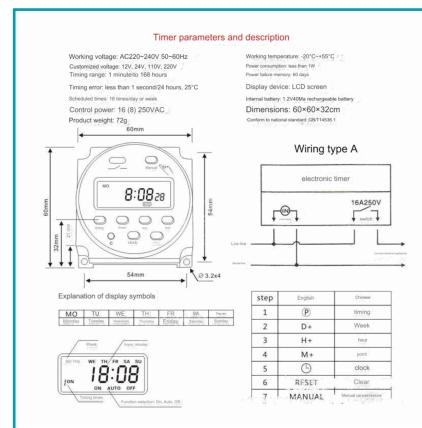

**CÓDIGO:**  
**AB015-English-DC12V**

**\*Nombre:** Temporizador Digital Programable Por 7 Días

**Código de Barras:** 7453398652014

**Código de producto:** AB015-English-DC12V

**Procedencia:** Importancia

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Enchufes y Conectores

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Temporizador Digital Programable Por 7 Días

- Hasta 16 Grupos De Encendido/ Apagado.
- Interruptor De Temporizador De Ciclo Diario O Semanal.
- Tiempo: 1 Minuto A 168 Horas.
- Pantalla Lcd De Alta Definición.
- Establecer Una Vez Y Utilizar Repetidamente.
- Diseño De Cableado Seguro Y Convenient.
- Ayuda Al Ahorro De Electricidad.
- Se Puede Utilizar Para Rociadores, Instalaciones De Luces, Iluminación, Cargadores De Aparatos Electrónicos, Electrodomésticos, Aires Acondicionados Y Entre Otros Dispositivos Electrónicos.

### Método De Configuración Del Producto

- Primero Configure La Hora:

Mientras Mantiene Presionado "Reloj", Presione "Semana", "Hora" Y "Minuto" Respectivamente Para Ajustar

- Ajuste Del Tiempo Del Interruptor De Sincronización:

Presione El Botón "Timing" Para Ingresar A La Interfaz De Configuración. La Esquina Inferior Izquierda Mostrará: "1On", Que Representa El Primer Tiempo De Encendido. Luego Presione "Segundos", "Minutos", "Horas" Y "Semana". Configure El Tiempo De Encendido. Presione El Botón "Timing" Nuevamente, Se Mostrará "1Off" En La Esquina Inferior Izquierda, Que Representa El Primer Tiempo De Apagado.

Se Utiliza El Mismo Método De Configuración Para Configurar El Tiempo De Apagado. Continúe Presionando El Botón "Sincronización" Y En La Esquina Inferior Izquierda Se Mostrará 2On, 2Off, 16On, 16 Off. El Método Es El Mismo Que El Anterior. Puede Configurar Hasta 16 Veces Para Encender Y Apagar.



#### Timer parameters and description

Working voltage: AC220~240V 50~60Hz

Customized voltage: 12V, 24V, 110V, 220V


Timing range: 1 minute to 168 hours

Timing error: less than 1 second/24 hours, 25°C

Scheduled times: 16 times/day or week

Control power: 16 (8) 250VAC

Product weight: 72g

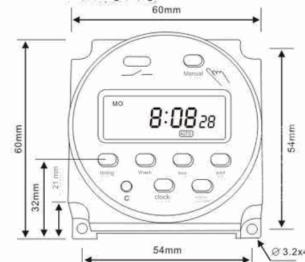

Working temperature: -20°C~+55°C

Power consumption: less than 1W

Power failure memory: 60 days


Display device: LCD screen

Internal battery: 1.2V40mA rechargeable battery

Dimensions: 60×60×32cm

Conform to national standard: GB/T14536.1

#### Wiring type A

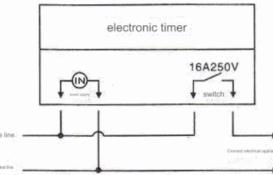

#### Explanation of display symbols

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU	Day off
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	



step	English	Chinese
1	(P)	timing
2	D+	Week
3	H+	hour
4	M+	point
5	⌚	clock
6	RESET	Clear
7	MANUAL	Manual cancellation